



Petit manuel pour T_EXworks

Alain Delmotte, Stefan Löffler et autres

abaisser le niveau d'entrée au monde T_EX

Copyright © 2010–2024 Alain Delmotte, Stefan Löffler et contributeurs. Certains droits réservés.

Ce manuel est une documentation libre : vous pouvez la distribuer et/ou la modifier suivant les termes, soit (i) de la “CC-BY-SA license” telle que publiée par Creative Commons (soit la version 3 de la Licence, ou (à votre convenance) toute version ultérieure) ou (ii) de la “GNU General Public License” telle que publiée par la Free Software Foundation (soit la version 2 de la Licence, ou (à votre convenance) toute version ultérieure) ou (iii) les deux en parallèle. Ce document est distribué dans l’espoir qu’il soit utile, mais sans aucune garantie ; y compris sans garantie de convenance pour un but marchand ou autre but précis.

Des détails sur les licences sont disponibles sur <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/> et <https://www.gnu.org/licenses/old-licenses/gpl-2.0.html>. Les sources utilisées pour créer ce document sont disponibles à l’adresse <https://github.com/TeXworks/manual>.

Table des matières

Table des matières	i
1 Introduction	1
1.1 Icônes et style	3
2 Installation	5
2.1 Sous Windows	5
2.2 Sous Linux	6
2.3 Sous macOS	7
2.4 Prêts!	7
3 Prise en main	8
3.1 Description sommaire de l'interface	8
3.2 Créer un document	9
3.2.1 Écrire le document	9
3.2.2 Composer le document et le visionner	10
3.2.3 Le travail de L ^A T _E X	11
3.3 Et s'il y a des erreurs!	12
3.4 Paramétrer (un peu) T _E Xworks pour notre convenance	15
4 Aller plus loin : outils d'édition	16
4.1 Créer un document à partir d'un modèle	16
4.2 Créer un projet sur plusieurs fichiers sources	17
4.3 Vérification d'orthographe	17

4.4	Rechercher et remplacer	18
4.4.1	Les actions classiques	18
4.4.2	Recherche/Remplacement avancé (les expressions régulières)	19
4.5	Autres outils d'édition et de recherche d'erreur	21
4.5.1	Outils standard	21
4.5.2	Commenter	22
4.5.3	Équilibrer les délimiteurs	22
4.5.4	Guillemets intelligents	23
4.6	La complétion automatique	23
5	Aller plus loin : autres outils	26
5.1	Passage source/vue : SyncTeX	26
5.2	Chaînes de commande particulières	26
5.3	Mise en forme de la source pour la lisibilité	28
5.4	Afficher les balises	29
5.5	Organiser les fenêtres	29
5.6	Nettoyer le dossier de travail	30
5.7	Usage Portable & Modifier la configuration	30
6	Usage avancé : les Scripts	32
6.1	Introduction à la création de scripts	32
6.2	Installer des Scripts	33
6.3	Utiliser les Scripts	34
7	Au-delà de ce manuel	36
A	Adaptation de T_EXworks	38
A.1	Mise en évidence de la Syntaxe	38
A.2	Raccourcis clavier	40
A.2.1	Raccourcis prédéfinis	41
A.2.2	Actions par ordre alphabétique	43
A.2.3	Actions listées par menu	44
A.2.4	Actions pour les outils de composition	46
A.2.5	Actions pour les scripts	47
A.3	Les mots clé de complétion	47
B	Expressions régulières	60
B.1	Introduction	60
B.2	Codes pour certains ensembles spéciaux	61
B.3	Répétition	61

Table des matières	iii
<hr/>	
B.4 Alternatives et assertions	63
B.5 Pour conclure	64
C Compiler T_EXworks	65
Bibliographie	67
Index	69

Introduction

Donald E. Knuth a décidé de créer un nouveau système typographique qui sera appelé \TeX , parce que le système d'impression des volumes de son livre *The Art of Computer Programming* avait changé ; Knuth trouva horrible le résultat du nouveau système.

Le but de \TeX était d'avoir un système qui produirait toujours les mêmes documents indépendamment de la machine utilisée. Knuth a aussi décrit la famille de fontes *Computer Modern* et le langage **METAFONT** de description de fontes.

Le travail débuté en 1977 fut terminé (les langages ont été « figés ») en 1989. \TeX et **METAFONT** n'évoluent plus sauf pour correction de bogues mineures (les versions de \TeX sont numérotées suivant les décimales de π – actuellement 3.1415926 – et **METAFONT** les décimales du nombre « e » – actuellement 2.718281.)

\TeX fournit des outils de base (commandes/instructions/« primitives ») pour définir une typographie¹ ; pratiquement tous les détails doivent être précisés, mais le langage permet de créer des macros pour des constructions répétées. C'est ainsi que des collections de macros sont chargées au moyen de fichiers « format » (entre autres, de grandes collections de macros précompilées.)

Knuth a créé un format de base par défaut (plus ou moins 600 commandes), c'est *Plain \TeX* . Celui-ci facilite la création des documents.

Le format le plus utilisé est \LaTeX (Leslie Lamport, 1985), qui offre des commandes et des structures plus générales pour certains documents (article, book, ...) permettant un travail plus facile et plus rapide, mais parfois avec moins de flexibilité à cause du cadre plus ou moins rigide. D'autres formats sont $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\text{\TeX}$, $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}\text{-}\text{\LaTeX}$, ConTeXt, chacun ayant des buts et des avantages

1. pris ici au sens large de fontes et mise en page

(et inconvénients) particuliers.

Pour étendre le format, on charge des « modules » qui sont des collections de macros spécifiques à certains aspects de la typographie.

Depuis sa définition, fin des années 70, jusqu'à maintenant, dernière version en mars 2008, la famille \TeX a dû évoluer pour tenir compte des développements de la typographie en dehors du monde \TeX .

Quelques uns des problèmes étaient/sont :

- prendre en compte d'autres langues avec des « alphabets » plus étendus que l'ASCII² ou tout aussi bien avec des alphabets non latins,
- avoir plus de polices, il n'y a pas grande variété dans les polices créées avec METAFONT (peu de créateurs l'utilisent),
- créer des documents dans d'autres formats que le DVI d'origine³,
- utiliser les riches possibilités des autres systèmes et formats typographiques comme PostScript et PDF,
- avoir plus de facilités de calcul et de création de scripts,...

Pour répondre à ces demandes et d'autres, de nombreux « moteurs » et programmes ont été créés autour de \TeX , par exemple : `pdftex`, `pdflatex`, `dvips`, `ps2pdf`, `METAPOST` pour ouvrir le monde \TeX aux possibilités de PostScript et PDF, `XYTeX` et `XYLATeX` pour pouvoir utiliser des fontes « normales » sur les différentes machines et pour être capable de gérer les systèmes d'écriture différents des systèmes gauche-droite originaires d'Europe (lettres latines et cyrilliques et associés) – droite-gauche, vertical, pictogrammes,... –, `LuaTeX` et `LuaLaTeX` pour avoir un langage puissant de scripts.

Mais pour utiliser \TeX et les systèmes de sa famille, on doit créer un document « source » car \TeX n'est qu'un système pour transformer un document source en un document (parfaitement !) mis en page. Cette source est un simple fichier texte avec des instructions de mise en forme typographique et on a besoin d'un programme pour la créer : **l'éditeur**.

Il y a beaucoup d'éditeurs capables de créer une source \TeX , certains sont des éditeurs généraux, d'autres sont spécifiquement créés pour \TeX : c'est ici qu'intervient \TeX works.

\TeX works est un projet de création d'un éditeur de texte utilisé pour les outils de la famille \TeX , nous nous référerons à ceux-ci comme (L^A) \TeX . Plutôt que de créer une nouvelle incarnation d'éditeur sophistiqué, bardé de multiples barres d'outils pour subvenir à tous les besoins, \TeX works cherche

2. “American Standard Code for Information Interchange” : système d'encodage des caractères incluant seulement les caractères Latin trouvés en anglais, quelques caractères communs de ponctuation et quelques autres symboles tels que % ou \$

3. Device Independent : format des fichiers produits par \TeX et indépendants du système.

au contraire à proposer un éditeur dépouillé, n’offrant, à première vue que des outils limités à l’édition de texte ainsi qu’un bouton et un menu déroulant pour composer un texte en (L^A)T_EX.













L’idée de création de l’éditeur fait suite à une longue réflexion de *Jonathan Kew*, initiateur en charge du projet, sur les raisons qui éloignent les utilisateurs potentiels de (L^A)T_EX, ainsi que de l’observation du succès de l’éditeur **T_EXshop** sous environnement Mac.




Enfin, le but est aussi de fournir un éditeur identique sur de nombreuses plates-formes logicielles ; T_EXworks est actuellement disponible sous Linux, sous macOS ainsi que sous Windows. Dans tous les cas l’interface se présente sous la même forme et offre les mêmes fonctionnalités.

Après l’introduction, la deuxième section explique comment installer le logiciel. Dans le troisième on décrit l’interface et on crée un premier document montrant les bases d’utilisation de T_EXworks. Dans les quatrième et cinquième sections on aborde les outils de travail avancés proposés par T_EXworks ; cette section n’est à lire que lorsqu’on a bien en main les bases du travail sous T_EXworks. Les outils avancés permettent d’être beaucoup plus efficace. La sixième section donne une brève introduction à l’écriture de scripts (ce qui dépasse le but de ce manuel, on trouvera des informations ailleurs.) Enfin la septième section fournit des pointeurs vers des informations complémentaires sur T_EX et des sources d’aide ; ceci termine la partie principale du document.

Enfin, les annexes fournissent des informations pour « customiser » l’éditeur T_EXworks, sur les expressions régulières pour le système rechercher/remplacer et comment T_EXworks peut être compilé à partir des sources. Une courte bibliographie et un index terminent ce manuel.

1.1 Icônes et style

Parce qu’une image vaut souvent mieux que mille mots, des icônes et des styles particuliers sont utilisés dans tout le manuel pour éviter des paragraphes incommodes ou marquer certains points spéciaux. Les touches du clavier sont généralement représentées par , à l’exception de quelques touches spéciales. Ce sont : , , ,  (retour charriot), , , , ,  (espace),  (backspace) et  (tab).

De plus, les cliques de souris sont représentés par  (clique gauche) et  (clique droit ; sur macOS avec une souris à un bouton, cela est généralement réalisé en maintenant la touche  tout en cliquant.)

En dehors des instructions de saisie, de nombreux passages de ce manuel sont marqués avec un style particulier.

Des informations valables seulement pour ou qui ne concernent qu'un système d'exploitation sont indiquées comme ceci :

Win

Ceci ne vous concerne que si vous utilisez Windows.
Vous pouvez bien évidemment lire ces informations si vous utilisez un autre système d'exploitation.
Ce ne sera que de peu d'usage pour vous.

Les exemples de code sont donnés par une police de chasse fixe, style machine à écrire, avec des lignes au-dessus et en-dessous pour les séparer du reste du texte :

```
Hello \TeX-World!
```

En relation directe avec ceci, le chapitre 3 contient plusieurs tutoriels, présentés comme les exemples de code ci-dessus, mais avec une icône de bloc-note à côté.

Installation

TeXworks n'est qu'un éditeur de texte ; pour pouvoir créer des documents avec (L^A)TeX et les composer en PDF, nous avons besoin de ce qu'on appelle une distribution TeX. C'est un ensemble de programmes et autres fichiers complémentaires qui seront appelés automatiquement par TeXworks durant son travail. Il faut donc installer une distribution ; nous le ferons *avant* de lancer TeXworks la première fois pour que celui-ci trouve automatiquement ce dont il a besoin.

TeX Live (<https://tug.org/texlive/>), une combinaison de teTeX, MacTeX et XEmTeX, est disponible pour les trois systèmes d'exploitation (Linux, macOS, Windows).

***nix** Pour Linux : la plupart des distributions ont une distribution TeX, elle peut cependant ne pas être installée de base et il faudra utiliser les outils de gestion Linux pour le faire. En outre, on peut télécharger et installer TeX Live directement à partir de <https://tug.org/texlive/>.

Mac Pour le Mac : **MacTeX**, une distribution basée sur gwTeX et XeTeX est disponible ; voir <https://tug.org/mactex/>.

Win Pour Windows : une distribution très populaire est **MiKTeX** (<https://miktex.org/>). MiKTeX dispose d'un programme de mise-à-jour de la distribution qui a aussi été portée sur Linux.

Pour des détails sur une usage portable et le changement des localisations de la configuration locale, veuillez vous reporter à la section Usage Portable & Modifier la configuration – section 5.7 (à la page 30).

2.1 Sous Windows

La plupart des grandes distributions TeX ont déjà un module TeXworks. Parfois ces versions ont des améliorations spécifiques pour la distribution.

C'est pourquoi il est préférable pour installer T_EXworks sur Windows d'utiliser le gestionnaire de modules de votre distribution. Dans ce cas, vous pouvez sauter les quelques paragraphes qui suivent. Mais, cependant, lisez la fin de cette section car elle fournit des indications sur la manière d'adapter T_EXworks à vos besoins.

Si vous voulez obtenir une version « officielle », téléchargez le système setup de T_EXworks à partir de <https://tug.org/texworks/> après installation de la distribution T_EX.

Installer simplement T_EXworks en exécutant le fichier setup. Durant l'installation, on vous demandera où vous désirez installer le programme, si vous désirez créer des raccourcis et si vous voulez toujours ouvrir les fichiers `.tex` avec T_EXworks. Il y a des valeurs par défaut correctes qui devraient fonctionner pour la plupart des utilisateurs.

Si vous voulez avoir un contrôle complet sur où et comment T_EXworks est localisé, vous pouvez aussi télécharger l'archive `.zip` à partir du site web et la désarchiver où voulez. Notez que dans ce cas les raccourcis et les associations de fichiers doivent être créés manuellement.

Lorsque vous lancez T_EXworks pour la première fois, il crée un dossier appelé `C:\Users\<votre nom>\AppData\Roaming\TUG\TeXworks`. Ce dossier contiendra quelques sous-dossiers pour les fichiers d'auto-complétion, de configuration, des dictionnaires, des modèles, et de la traduction/localisation de l'interface — nous verrons cela en plus de détails plus loin.¹

NB. Au moment de la rédaction, si `<your name>` contient des caractères non-ASCII (par exemple des caractères accentués), quelque fonctions de T_EXworks pourrais ne pas fonctionner correctement. Par exemple, la vérification orthographique et la synchronisation aller/retour entre la source et le `.pdf` seront affectés.

2.2 Sous Linux

Plusieurs distributions Linux courantes ont déjà des modules T_EXworks. Ils sont adaptés à la plupart des utilisateurs et facilitent considérablement l'installation de T_EXworks.

Si votre distribution ne fournit pas de modules adéquats et récents, vous devrez construire vous-mêmes T_EXworks à partir des sources, ce qui est vraiment facile sous Linux. Après installation de la distribution T_EX, allez

1. T_EXworks sauvegardera ses préférences dans le registre : `\HKEY_CURRENT_USER\Software\TUG\TeXworks`. Si elles sont supprimées, elles seront recrées avec des valeurs par défaut à l'utilisation suivante.

à <https://github.com/TeXworks/texworks/wiki/Building> et suivez les instructions adaptées à votre distribution Linux. Voyez aussi la section C.

Une fois le programme installé, lancez T_EXworks. Les dossiers `.local/share/TUG/TeXworks` et `.config/TUG` seront créés dans votre dossier.

2.3 Sous macOS

Si vous désirez obtenir une version « officielle », récupérez T_EXworks en téléchargeant l'archive du site de T_EXworks <https://tug.org/texworks/> après installation de la distribution T_EX.

C'est un module autonome, `.app`, qui ne requière pas l'installation de fichiers Qt dans `/Library/Frameworks`, ou d'autres librairies dans `/usr/local/lib`. Copiez juste l'`.app` où vous voulez et lancez le.

Sur macOS, le dossier ressource de T_EXworks sera créé dans votre dossier Library (`~/Library/Application Support/TUG/TeXworks`), à l'intérieur de votre dossier home. Les préférences sont enregistrées dans `~/Library/Preferences/org.tug.TeXworks.plist` que vous pouvez supprimer si jamais vous suspectez qu'il cause des problèmes

2.4 Prêts !

Enfin, on pourrait devoir ajouter quelques fichiers pourraient aux fichiers « personal » que T_EXworks crée. Comme la localisation exacte de ceux-ci dépend de votre plateforme, on y fera référence comme `<resources>` ou le **dossier ressource de T_EXworks** dans le cours de ce manuel. Par défaut sous Windows, c'est `C:\Users\<your name>\AppData\Roaming\TUG\TeXworks`, sous Linux c'est `.local/share/TUG/TeXworks`, et sous macOS c'est `~/Library/Application Support/TUG/TeXworks`. Le moyen le plus facile pour localiser ce dossier dans les versions récentes de T_EXworks est d'utiliser l'entrée de **Aide** → **Paramètres et Ressources**... Elle ouvrer une boîte de dialogue qui montre où T_EXworks sauvegarde ses paramètres et où il cherche ses ressources.


Après l'installation et la première utilisation, jetez un coup d'œil dans les sous-dossiers du dossier ressources de T_EXworks et supprimer tout fichier `qt_temp.xxxx` files ; ce sont des fichiers temporaires abandonnés et ils pourraient interférer avec les fichiers normaux, qui sont installés, par après, dans le même dossier.





Prise en main

Voyons maintenant comment réaliser un premier document : pour cela on devra le saisir dans la fenêtre d'édition de T_EXworks. (L^A)T_EX *n'étant pas* des logiciels WYSIWYG¹, vous devrez taper le texte et les instructions de mise en forme et vous ne verrez le résultat qu'après avoir « composé » le texte. Cela paraît austère, mais on s'y fait très vite et on est amplement récompensé par le résultat.

3.1 Description sommaire de l'interface

Lorsqu'il s'ouvre l'éditeur présente une interface très dépouillée : une barre de titre, une barre de menu, deux petites barres d'outils, une grande zone (blanche) de saisie et, tout en bas, une barre d'état. Nous sommes dans la fenêtre *source/éditeur*. Si vous avez déjà composé le document auparavant, le *.pdf* résultant sera affiché du côté droit dans la fenêtre de *prévisualisation*.

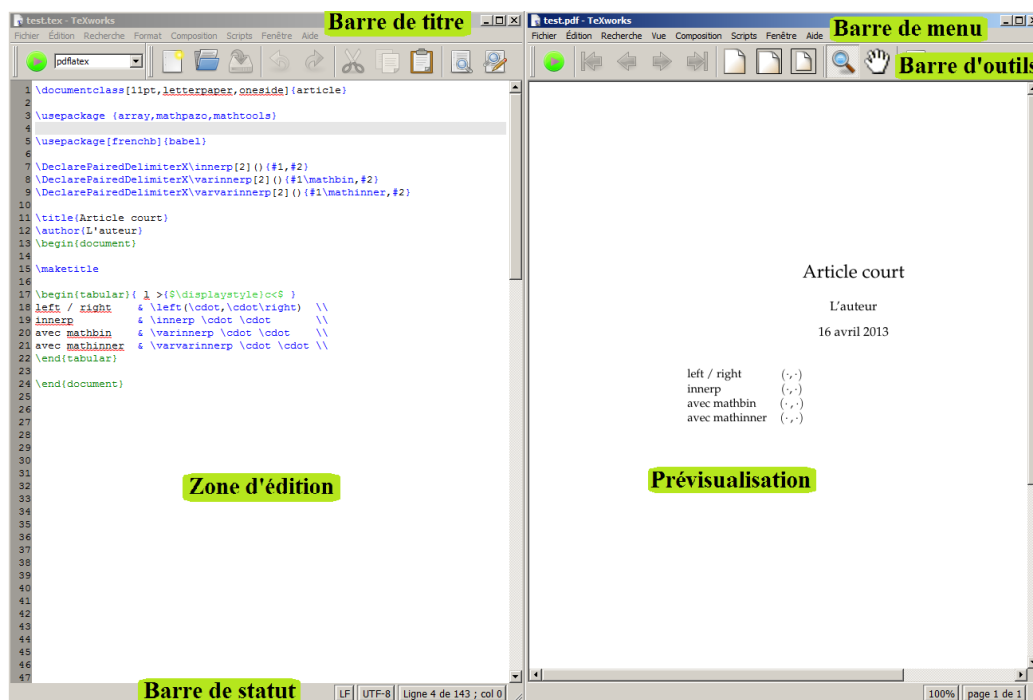


La première barre d'outils a un bouton pour lancer la composition et une liste déroulante pour choisir le format de composition (nous prendrons pdfLaTeX.) Sachant que le raccourci clavier de la composition est   (macOS :  ) et que l'on ne change pratiquement jamais de format, on pourrait même ne pas afficher cette barre d'outils. De plus le choix peut se faire par le menu **Composition**.



La deuxième n'offre que des boutons classiques : Nouveau document, Ouvrir, Sauvegarder | Annuler, Répéter | Couper, Copier, Coller | Rechercher, Remplacer.

1. *What You See Is What You Get*, c'est-à-dire « ce que vous voyez est ce que vous obtenez ».



Même s'ils ne ressemblent pas à de vrais boutons, les zones de la barre de statut peuvent être cliquées. Elles montrent la position actuelle (ligne ou page, respectivement), ouvrent une boîte de dialogue pour indiquer une ligne ou une page à atteindre en cliquant. Les autres zones ouvrent des menus contextuels où on peut changer quelques paramètres.

3.2 Créer un document

3.2.1 Écrire le document

Comme exemple d'utilisation de \TeX works, nous allons travailler avec \LaTeX , mais tout autre système \TeX est possible. En particulier si vous avez besoin d'une police particulière² – imposée par un gabarit officiel, des alphabets non latins, etc. – le système \XeTeX est très puissant.³

Créons maintenant le premier document ! Entrez exactement le texte suivant (intentionnellement en français pour montrer quelques caractéristiques de \TeX works/ \LaTeX .)

2. Vous ne pouvez utiliser que des fontes connues de $(\text{\La})\text{\TeX}$, la plupart viennent dans des modules inclus dans votre distribution. Vous ne pouvez pas utiliser des fontes « normales », malheureusement. Pour plus d'information, voyez par exemple <https://texfaq.org/> et <https://tug.org/FontCatalogue/>.

3. Voyez la bibliographie pour des pointeurs vers \XeTeX et \XeLaTeX .



```

\documentclass{article}

\usepackage[utf8]{inputenc}
\usepackage[T1]{fontenc}
\usepackage{geometry}
\geometry{a4paper}

\usepackage[francais]{babel}

\title{Premier document}
\author{Un TeXnicien}
\date{}

\begin{document}
\maketitle





Voici un texte accentué en français!

\end{document}

```

Il faut enregistrer le document, en le mettant dans un dossier, que nous créons à cet effet pour les tests (ex. : `<home>\TeXworks_exemples`) ; le nom du document, par exemple `premier.tex`, doit avoir une extension `.tex`.

3.2.2 Composer le document et le visionner





Ensuite lançons la composition⁴ par un clic sur le bouton vert ► ou par   (macOS  ).

Un panneau s'ouvre entre la zone de saisie et la barre d'état, c'est le *panneau de sortie*, labellé *Log* ; y apparaît tout ce que fait L^AT_EX quand il travaille⁵. Lorsque L^AT_EX termine ce panneau disparaît (s'il n'y a pas d'erreur) et une nouvelle fenêtre apparaît à côté de la première ; dans cette fenêtre, la *Fenêtre de prévisualisation*, on peut voir une page avec un titre « Premier document » suivi d'un nom d'auteur « Un TeXnicien », tous les deux centrés, un texte « Voici un texte accentué en français ! » et en bas, au centre, un numéro de page.

4. Nous utiliserons aussi les termes de compilation et compiler dans le même sens, en effet L^AT_EX traite le fichier source pour produire le fichier de sortie `.pdf`, il y a donc compilation.

5. Voyez page 13 pour une illustration de la base de la zone d'édition.

Remarquez que dans la vue le curseur de la souris représente une loupe ! Si vous appuyez sur le bouton gauche de la souris vous pourrez voir le texte sous la loupe fortement agrandi (c'est une loupe non !) ; vous pouvez déplacer la loupe et ainsi inspecter le texte en détails.

Pour retourner à la source, il suffit de cliquer dans la fenêtre de celui-ci ou mieux, vous verrez à l'usage, faire   (macOS  ). Ce dernier raccourci est une bascule entre les deux fenêtres. Voyez aussi 5.1 pour vous déplacer automatiquement à un endroit sélectionné de la source vers la vue ou inversement.⁶

3.2.3 Le travail de L^AT_EX

Analysons maintenant brièvement le résultat pour comprendre ce qu'à fait L^AT_EX et pourquoi. Des introductions et des tutoriels complets peuvent être trouvés sur Internet ; voir par exemple *flshort*⁷ qui doit se trouver dans la distribution L^AT_EX installée ou que l'on peut télécharger du net : faire une recherche sur CTAN⁸.

Nous demandons d'abord de créer un document de la classe *article*, il s'agit de la présentation globale du document.

Ensuite nous signalons que le document d'entrée (la source) est sauvegardé au format Unicode *utf-8* et qu'il contiendra donc des caractères qui n'existent pas dans l'ASCII standard sans accents. Nous désirons aussi utiliser un encodage de sortie T1 (l'encodage moderne de T_EX) ; nous voulons également un document en A4 et non le format par défaut *US letter* américain. Enfin nous précisons que la typographie doit suivre les règles françaises en utilisant le module **babel**⁹. Ces instructions générales de travail se font par l'intermédiaire de modules (package, en anglais) appelés avec des options.

Finalement nous terminons la partie déclarative du document, le *préambule*, en précisant le titre, l'auteur et la date du document, ici nous spécifions sans la date.

Puis vient le corps de texte, entre `\begin{document}` et `\end{document}` (ce sont des commandes L^AT_EX). C'est ici que se trouvera tout ce qui doit apparaître dans le document.

Réalisons quelques petites expériences pour montrer l'effet de ces instructions. Pour cela nous mettrons un % devant les instructions ; cela a pour effet


6. Sous Windows on peut aussi utiliser **Alt+Tab** pour aller à la dernière fenêtre ouverte avant celle dans laquelle on est.

7. Une courte(?) introduction à L^AT_EX 2_ε.

8. *Comprehensive TeX Archives Network*, c'est un réseau de dépôts miroir du CTAN central, on y trouve tout sur T_EX, L^AT_EX et autres : <https://www.ctan.org/>.

9. Cela influence, par exemple, la césure automatique des mots ou la façon dont les caractères de ponctuation sont composés.

de mettre le % et tout ce qui le suit en commentaire, cette partie sera dès lors ignorée par L^AT_EX¹⁰.

Commentez la ligne `\usepackage[utf8]{inputenc}`, et composez le fichier. Vous devriez voir maintenant que les caractères accentués sont maintenant mal affichés dans la prévisualisation. Si de plus, vous commentez aussi la ligne `\usepackage[frenchb]{babel}`, L^AT_EX donnera une erreur. Tapez seulement  pour continuer la composition.

Après ces expériences, modifions le texte de la façon suivante :



```
\begin{document}
\maketitle
\tableofcontents
```

```
\section{Petite démonstration}
```

Voici un texte accentué en français!

Suite du texte entré après avoir fait un retour chariot. Dans l'éditeur on peut demander un passage à la ligne du texte saisi; mais le numéro de ligne n'est incrémenté que par un retour chariot.

Nouvelle ligne en passant une ligne dans la source: c'est la manière d'indiquer un changement de paragraphe.

```
\end{document}
```

Refaites les expériences précédentes et observez les modifications qui apparaissent.

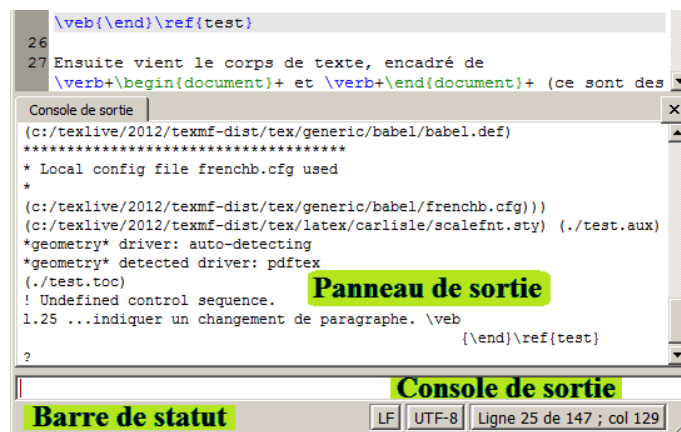
Remarquez que le fait de n'entrer qu'un retour chariot ne crée pas un nouveau paragraphe. En L^AT_EX, on doit insérer une ligne vide pour cela. Dans T_EXworks les lignes de la source (à droite de la barre de statut) numérote les lignes créées par un retour chariot, pas les lignes qui passent à la lignes automatiquement.

3.3 Et s'il y a des erreurs !

Lors de la création d'un document pour la composition L^AT_EX, on ne peut manquer de faire des erreurs : oubli d'une accolade fermante ou d'une commande `\end{ }` de fermeture d'un environnement, utilisation de commandes

10. Remarquons que, par défaut (ce qui peut être modifié), les commentaires sont colorés en rouge par T_EXworks, ce qui les met en évidence.


mathématiques sans commande de passage au mode mathématique, ... Lors de la compilation, s'il y a une erreur, L^AT_EX s'arrête, en vous permettant de traiter ce problème. Cet arrêt est visible par l'arrêt du défilement des actions dans le panneau de sortie, un message d'erreur y est affiché et L^AT_EX attend une instruction pour savoir ce qu'il doit faire.





On remarque le *curseur de saisie* dans une ligne entre le panneau de sortie et la barre de statut : la console de sortie ou barre console.

Le message d'erreur est présenté sur plusieurs lignes, comme suit :




```
! Undefined control sequence.
1.168 \dots fermante ou d'une commande \veb
                                         +\end{ }+ de fermeture d'un\dots
?
```






L^AT_EX indique qu'il ne reconnaît pas un nom de commande (**Undefined control sequence**), suggère parfois de voir le manuel ou de taper **h** (suivi de ) pour de l'aide, indique le numéro de ligne¹¹ (ici 168) et l'endroit de l'erreur à la coupure de cette ligne (ici à `\veb`). Enfin par le point d'interrogation indique qu'il attend une action de notre part.

Il y a différentes actions possibles :

- taper  et demander de continuer comme si de rien n'était ; parfois cela permet de terminer la compilation, mais il y aura une erreur dans le résultat ;
- taper **h**  pour demander de l'aide ; cette aide n'est pas toujours plus claire que le message d'erreur, mais souvent cela donne une indication ;

¹¹. Malheureusement, ce n'est pas toujours l'endroit de l'erreur dans la source. Ceci est discuté plus loin.

- taper i  pour indiquer à L^AT_EX que l'on va proposer un texte de remplacement, entrer celui-ci suivi de , il sera utilisé pour la suite, avec reprise au niveau de l'erreur, mais il faudra faire la correction dans la source par après ; L^AT_EX ne fait pas correction de la source au moment de la compilation ;
- taper x  pour interrompre l'exécution de la compilation. C'est la façon traditionnelle de (L^A)T_EX pour interrompre une compilation.

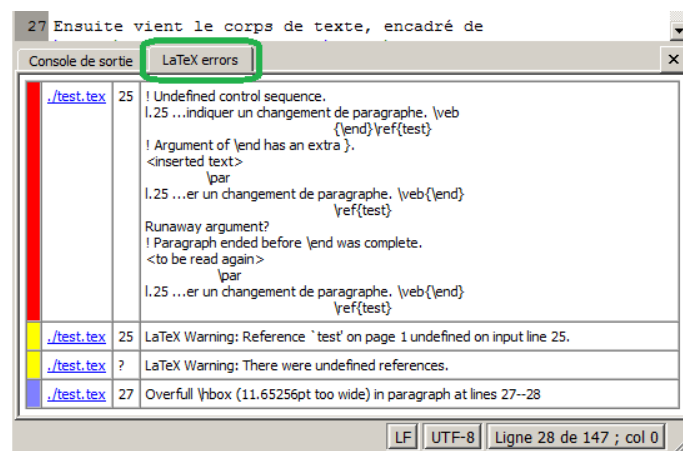
Remarquons qu'on peut arrêter la compilation en répétant l'action de lancement : le bouton vert de compilation s'est changé en bouton rouge avec une croix blanche . En cliquant sur ce bouton ou encore par le raccourci   (macOS  ) la compilation L^AT_EX est arrêtée. Le panneau de sortie reste affiché et on peut donc encore y voir le message d'erreur.

Il faut noter que parfois une erreur apparaît longtemps après sa position vraie. Par exemple ouvrir un environnement mais ne pas le refermer, L^AT_EX ne s'en rend compte que lorsqu'il rencontre une autre fin d'environnement sans fermeture du premier. C'est souvent le `\end{document}` qui montre qu'un autre environnement n'a pas été fermé !

Parfois, une erreur continue d'apparaître dans des compilations successives de (L^A)T_EX, même après que le document aie été corrigé. Ceci peut survenir parce que (L^A)T_EX crée un certain nombre de fichiers intermédiaires qui peuvent encore contenir le code original, fautif. Dès lors il est conseillé de supprimer ces fichiers après correction d'erreur. T_EXworks fournit une commande pour faciliter cela — voir la section 5.6.

Après qu'une erreur a eu lieu, le panneau de sortie reste ouvert — même après de compilations successives — pour aider à la correction du problème (qui peut parfois demander plusieurs essais et redémarrage de (L^A)T_EX. Une fois que tous les problèmes sont résolus, vous pouvez fermer le panneau de sortie par l'option de menu **Fenêtre** → **Masquer la console de sortie**. Par ailleurs, vous pouvez aussi configurer le panneau de sortie pour qu'il se ferme automatiquement dès que le processus de composition se termine avec succès en définissant **Édition** → **Préférences...** → **Composition** → **Masquer la console de sortie** : à *Après réussite*. Comme on peut facilement passer au dessus d'autres problèmes dans le document (par ex. des références non définies) cela empêche (L^A)T_EX d'échouer, cette option n'est recommandée qu'aux utilisateurs expérimentés.

Pour vous aider à trouver les erreurs (du moins si vous utilisez L^AT_EX), T_EXworks est fourni avec un petit script qui extraie toutes les erreurs, mises en garde et autres messages intéressants de la console de sortie et vous les présente sous une forme simple de tableau.



Dans ce cas, vous voyez une liste de messages de L^AT_EX, avec les codes colorés et triés par sévérité. Le rouge montre les erreurs, le jaune les mises en garde et le bleu pour les boîtes sur- ou sous-remplies. À côté de la barre de couleur, vous voyez le nom du fichier où se trouve l'erreur. Ensuite, vous voyez le numéro de ligne (si le script a été capable de le déterminer), ainsi qu'un extrait de la console de sortie indiquant quelle était l'erreur. De plus le nom du fichier est un lien qui vous mènera au fichier (et si la ligne a pu être déterminée, à la ligne) où L^AT_EX a signalé l'erreur. En espérant que vous pourrez ainsi rapidement corriger les erreurs.

Si vous n'utilisez pas L^AT_EX, ce script pourra être de peu d'utilité, en particulier si la console de sortie est mise en forme de façon différente. Dans ce cas, vous pouvez simplement désactiver le script d'analyse des erreurs (voir la section 6.2).

3.4 Paramétrer (un peu) T_EXworks pour notre convenance

Si la police par défaut de l'éditeur ne nous convient pas, il est possible d'en changer par **Format**→**Police**. . . et choix dans la boîte de dialogue qui s'affiche. Ce changement sera cependant temporaire, on revient à la police par défaut si on ferme T_EXworks et qu'on l'ouvre à nouveau.

À partir du menu **Composition** ou par le menu déroulant de **la barre d'outils Composition** on peut changer de format de compilation. De nouveau ce changement ne sera que provisoire.







Pour obtenir un changement permanent, il faudra changer les *préférences* par le menu **Édition**→**Préférences**. . . , puis l'onglet **Éditeur** pour la police et l'onglet **Composition**, en bas, pour le format par défaut.

Aller plus loin : outils d'édition

Lorsque vous aurez T_EXworks bien en main, vous sentirez le besoin d'avoir des outils pour être plus efficace. Beaucoup d'outils existent dans T_EXworks. Nous les passons maintenant en revue.

4.1 Créer un document à partir d'un modèle

Les documents que vous créerez ont le plus souvent les mêmes instructions dans le préambule, on charge les mêmes modules, on définit les mêmes caractéristiques de page, on définit aussi des en-tête et pied de page personnalisés. On peut utiliser les modèles prédéfinis ou créer ses propres modèles contenant tous ces pré-requis.

Utilisez **Fichier** → **Nouveau à partir d'un modèle...** ou    (macOS :   ). Une boîte de dialogue s'ouvre pour permettre la sélection du modèle. Après sélection et OK un document est créé et on peut commencer à travailler.

Si on désire créer un modèle plus personnalisé, il suffit de créer ce document avec tout ce que l'on désire toujours y trouver (et en marquant éventuellement des emplacements à compléter) et de l'enregistrer comme fichier `.tex` dans le répertoire ressources de T_EXworks `<ressources>\templates` ou un sous-répertoire éventuel de celui-ci, si vous le désirez.

4.2 Créer un projet sur plusieurs fichiers sources

Lorsque la source d'un document devient longue, il est parfois difficile de se déplacer dans celle-ci et de la gérer. On a alors avantage à scinder le fichier source en plusieurs fichiers plus petits : un fichier sera le document principal, central, qui contiendra le préambule, l'environnement `document`, ainsi que des appels aux « sous-documents »¹, qui pourraient contenir des chapitres séparés.

Mais il y aura un problème si, étant dans un sous-document, on lance la composition/compilation ; comme il n'y a pas de préambule ni d'environnement `document` L^AT_EX s'arrête immédiatement sur erreur.

Pour signaler à T_EXworks qu'il doit compiler le document principal on ajoute au début du fichier sous-document l'instruction :

```
% !TeX root = chemin/fichier_principal.tex
```

par exemple :

```
% !TeX root = manuel.tex
```

Si le fichier principal est dans le même dossier, son nom suffit, comme dans l'exemple ci-dessus. Sinon vous devez fournir le chemin vers le document principal (de préférence relativement au sous-document en question, p.e. `../manuel.tex`). Remarquer aussi l'utilisation des barres obliques « / » et non des contre-obliques « \ » utilisées par Windows pour séparer les niveaux de dossiers.

De plus, avec MikTeX, l'appel au sous-document, `\input{nom.tex}`, doit inclure l'extension `.tex` pour que SyncTeX fonctionne convenablement (voir la section 5.1).

4.3 Vérification d'orthographe

On peut demander de faire une vérification orthographique automatique durant la frappe par *Édition* → *Vérification orthographique* → *<choix de langue>* : par exemple fr-FR pour le français. Il est également possible

1. Appels par les commandes `\input{}` ou `\include{}`, voir les manuels de L^AT_EX pour plus d'informations.

de demander à T_EXworks de permettre une vérification orthographique par défaut par *Édition*→*Préférences...*→*Éditeur*→*Langue de vérification orthographique:*.

Lors de la frappe, s'il y a une erreur pour le correcteur, le mot est souligné par un liséré rouge. Un clic-droit sur le mot ouvre un menu contextuel dans lequel il y a des propositions de mots de remplacement. Cliquer sur le mot désiré pour effectuer le remplacement.











Avant d'utiliser la vérification orthographique, il faut installer des dictionnaires dans le bon dossier de T_EXworks : <ressources>\dictionaries. Le dossier <ressources> est atteint facilement par *Aide*→*Paramètres et ressources...*

***nix** Sous Linux, les dictionnaires sont généralement pris dans le dossier /usr/share/myspell/dicts – le chemin par défaut pour les dictionnaires de myspell. Notez, cependant, que la personne qui gère votre module T_EXworks a pu changer cela pour tenir compte de l'organisation du système de fichiers de votre distribution Linux. Vous pouvez passer outre à cet organisation par défaut en définissant la variable d'environnement TW_DICPATH avant d'exécuter Tw.

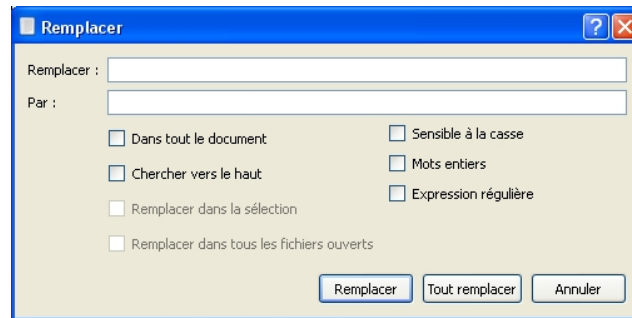
On peut utiliser les dictionnaires disponibles pour OpenOffice.org et d'autres logiciels libres²; si par exemple vous avez Mozilla Thunderbird avec correction orthographique, vous pouvez copier les fichiers .aff et .dic.

4.4 Rechercher et remplacer

4.4.1 Les actions classiques

Les options du menu *Recherche-Rechercher...*, *Chercher encore*, *Remplacer...*, *Remplacer encore* et *Aller à la ligne...* ( ,  ,  ,  et  respectivement (macOS :  ,  ,  ,  et ) sont des actions classiques; la première et la troisième provoque l'ouverture d'une boîte de dialogue :

2. voir par exemple à [https://extensions.openoffice.org/fr/search?f\[0\]=field_project_tags:157](https://extensions.openoffice.org/fr/search?f[0]=field_project_tags:157). Les fichiers .oxt peuvent être renommés en .zip et ensuite décompressés pour trouver les fichiers nécessaires .dic et .aff.



On y trouve les options habituelles : *Recherche en boucle* – *dans tout le document* *Chercher vers le haut*, *Chercher/Remplacer dans la sélection* ou *Chercher toutes les occurrences*. Sont aussi classiques les options *Sensible à la casse* et *Mots entiers*. Par défaut la recherche se fait vers le bas, la fin du texte.

L'option *Remplacer dans tous les fichiers ouverts* est une extension fréquente, mais pas aussi répandue que les autres ; cela permet de faire, par exemple, des remplacements dans tous les fichiers d'un projet – faites attention que ceci est très puissant.

La dernière option, *Expression régulière*, est expliquée ci-après.

Dans le menu **Recherche** il y a d'autres options :

Copier vers Rechercher copie le texte sélectionné et l'envoie dans la zone de saisie **Rechercher** : de la boîte de dialogue Rechercher ou Remplacer ; vous devez encore ouvrir les dialogues séparément ;

Copier vers Remplacer on peut faire de même avec un texte de remplacement vers la zone **Par** : de la boîte de dialogue **Remplacer** ;

Trouver la sélection utilise la sélection pour une recherche sans ouvrir la boîte de dialogue **Recherche** – très rapide ;

Montrer la sélection , nous ramène immédiatement au texte sélectionné – pratique si on a sélectionné un texte et qu'on s'est déplacé dans le document par la glissière latérale, pratique aussi si on ne fait pas passer les lignes à la ligne.

4.4.2 Recherche/Remplacement avancé (les expressions régulières)

Les expressions régulières forment un outil très performant, mais qu'il convient de bien comprendre. Il faudrait un manuel uniquement pour cet apprentissage³, mais nous allons donner quelques idées d'utilisation. Voir aussi les expressions disponibles dans la section B.



3. De tels manuels existent sur internet.

Supposons que nous ayons le texte suivant :

```
Voici du texte pour tester les expressions régulières
dans du texte accentué.
Voici du texte pour tester les expressions régulières dans
du texte accentué.
Voici du texte pour tester les expressions régulières. Voici
du texte pour tester les expressions régulières.
truc          truc
tél.: 010-99-99-99
tél.: 00.32.10.99.99.99
tél.: 00/32-10/99.99.99
```

Nous désirons d'une part

1. séparer les différents paragraphes par une ligne vide après « accentué » (pour créer des paragraphes dans L^AT_EX) mais pas pour les trois numéros de téléphone ;
2. remplacer les deux caractères tabulations (*tab*) qui séparent les deux mots « truc » du quatrième paragraphe chacun par trois espaces et, enfin ;
3. uniformiser les numéros de téléphones en remplaçant les divers caractères de ponctuation par des espaces.

Pour 1) dans la boîte de dialogue **Remplacer** ( ) pour *Rechercher* : on mettra ›\n‹⁴ et dans *Par* : ›\n\n‹. ›\n‹ est le code pour le passage à la ligne. On prendra soin d'avoir sélectionné les quatre premiers paragraphes et le début du cinquième (premier numéro de téléphone) et de cocher les cases *Remplacer dans la sélection* et *Expression régulière* ; si on ne l'a pas fait et qu'une ligne vide a été insérée entre toutes les lignes, sélectionner les lignes de téléphone et faire l'opération inverse : remplacer ›\n\n‹ par ›\n‹. Donc nous avons remplacer un passage à la ligne par un double, en créant ainsi une ligne vide.

Pour 2) on utilisera ›\t‹ et ›\u\u\u‹⁵. ›\t‹ est le code représentant une tabulation, un espace est entré tel quel (ici représenté par \u).

Pour 3) ce sera : rechercher ›-|\.|/‹ et remplacer par ›\u‹. Ici, ›|‹ fournit les diverses alternatives (–, ., or /) ; pour le point nous avons utilisé ›\.|‹ car le point seul est un code d'expression régulière qui représente n'importe quel caractère et nous aurions donc remplacer tous les caractères par un espace !!

4. les ›‹ servent ici à montrer les limites des chaînes entrées et ne doivent pas être eux-mêmes entrés.

5. Il s'agit de trois espaces.

Nous devons dès lors utiliser un code pour avoir le point – en mettant une contre-oblique devant le point, on précise que le point doit garder son sens propre plutôt que le sens spécial qu'il a généralement dans les expressions régulières.

Si on a des chaînes d'un même caractère mais de longueurs différentes (exemple 3, 4, 5 fois le caractère e) et qu'on veut tout ramener à une chaîne plus courte (exemple 2), on peut demander de remplacer la chaîne `>e{3,5}<` par `>ee<`.

Si on veut insérer devant une série de paragraphes séparés ou non par une ligne vide une même chaîne, par exemple `>\noindent<` ou `>\item<`, on peut remplacer `>\n\n<` ou `>\n<` par `>\n\n\\noindent<` ou `>\n\\noindent<`. Attention, on a doublé le `\` devant `noindent` pour en avoir un (`\noindent`), parce que `\` est un caractère d'échappement dans les expressions régulières (nous l'avons rencontré auparavant dans l'expression `\.`) !

Si cela avait un sens, nous pourrions remplacer toutes les lettres comprises entre « a » et « m » par « \$ » en utilisant `>[a-m]<` et `>$<`.

4.5 Autres outils d'édition et de recherche d'erreur

4.5.1 Outils standard

Il est toujours possible d'annuler une action non-désirée par *Édition* → *Annuler* ou `[Ctrl] [Z]` (macOS : `[⌘] [Z]`) ; on peut ainsi annuler à reculons ! L'opération inverse, annuler l'annulation ou refaire, s'obtient par *Édition* → *Répéter/refaire* ou `[Ctrl] [Maj] [Z]` (macOS `[⌘] [Maj] [Z]`.)⁶

TeXworks dispose aussi des outils classiques d'édition comme le presse papier ; on peut donc sélectionner, couper/copier puis coller une partie de texte.

On peut sélectionner à la souris en « glissant » sur le texte à sélectionner, et on peut aussi « double cliquer » pour sélectionner un mot. Au clavier il suffit de se déplacer en maintenant la touche `[Maj]` enfoncée ; on utilisera les touches de direction seules avec `[Maj]` ; mais on peut aussi se déplacer et sélectionner par mot en se déplaçant à gauche ou à droite en maintenant `[Ctrl] [Maj]` enfoncés (`[⌘] [Shift] ↑` sous macOS). Les raccourcis clavier du presse papier sont les raccourcis que l'on trouve dans pratiquement tous les logiciels : `[Ctrl-X]` pour couper, `[Ctrl] [C]` pour copier et `[Ctrl] [V]` pour

6. `[Ctrl] [Y]` et `[Alt] [Maj] [Backspace]` fonctionnent aussi sous Windows. `[⌘] [Y]` fonctionne aussi sur macOS.











coller (  ,   et   respectivement, macOS.)

On peut facilement changer la casse d'une sélection – tout mettre en capitales ou tout en minuscules – par **Édition**→**Changer la casse** puis, suivant le cas, **TOUT EN CAPITALES** ou **tout en minuscules**, ou **Inverser la casse** (qui bascule la casse de chaque lettre individuellement.)





Il est aussi pratique de voir les numéros de lignes, car tous les messages d'erreurs font référence à ces numéros ; vous pouvez basculer **on/off** l'affichage des lignes, sur la gauche du panneau de saisie, par **Format**→**Numéros de ligne**.





4.5.2 Commenter

Quand on met au point un texte pour (L^A)T_EX il est souvent intéressant d'empêcher la compilation d'une partie du texte pour arriver à localiser les erreurs ; on progresse ainsi morceau de texte par morceau de texte qui fonctionne jusqu'à rencontrer un fragment qui cause une erreur. Pour cela on commentera la source par bloc.

Nous avons vu que le signe % indique le début d'un commentaire. Pour commenter une grande partie de texte, il suffit de la sélectionner puis de demander le marquage en tant que commentaire **Format**→**Commenter** ou   (macOS :    .) Pour supprimer la mise en commentaire : sélectionnez les lignes et choisissez **Format**→**Dé-commenter** ou   (macOS :    ⁷).

4.5.3 Équilibrer les délimiteurs

Une erreur fréquente est d'oublier un symbole fermant : parenthèse, accolade, crochet, etc. T_EXworks propose un outil pour mettre en évidence les paires de symboles : lorsqu'on passe sur un de ces symboles son complémentaire est brièvement mis en sur-brillance orange. On peut également, quand on est à l'intérieur d'un bloc ainsi délimité demander de le sélectionner par **Édition**→**Sélection d'un bloc entre délimiteurs** ou son raccourci   (macOS :  ). On voit ainsi directement l'ampleur du bloc.

7. Sur certains claviers, comme les claviers français, il n'est pas possible de faire   ou   ; cependant les raccourcis peuvent être changés – voir la section A.2.

4.5.4 Guillemets intelligents

Une autre erreur similaire, mais ici sémantique et n'ayant aucune influence sur la composition, est rencontrée dans l'utilisation des guillemets lorsqu'on désire mettre un texte en évidence.

En français il y a des guillemets 'simples' et des guillemets « doubles ». On utilise également les guillemets "anglais" pour un texte entre guillemets dans un texte déjà entre guillemets. Les guillemets simples et doubles anglais sont obtenus par ` et ' ; ce ne sont pas les guillemets utilisés en programmation et trouvés sur la claviers " et '. Mais utilisant le système des guillemets intelligents de TeXworks, on peut utiliser ces derniers pour produire automatiquement les guillemets simple/double ouvrants et fermants.

Dans un document .tex, sélectionnez un des systèmes de guillemets intelligents : **Format** → **Guillemets intelligents** → **Ligatures TeX**, → **Commandes TeX**, → **Caractères Unicode**⁸. Ensuite dans votre texte, lorsque vous voulez commencer un texte mis en évidence, disons des guillemets doubles, entrez " puis le texte et pour terminer de nouveau " ; TeXworks va automatiquement insérer les guillemets ouvrants `` et ensuite les guillemets fermants corrects '' . Les trois options donnent le même résultat dans le document composé, mais **Ligatures TeX** devrait bien fonctionner dans la plupart des cas.

Enfin, il est possible de définir ses propres systèmes de guillemets (dans le fichier de définitions (smart-quotes-modes.txt dans le dossier configuration du dossier ressources.) Par exemple, pour les guillemets français de babel, ajoutez le code suivant :


```
#[French quotes]
[Guillemets français]
' ` ` '
" \og{} \fg{}


```

4.6 La complétion automatique

Un autre outil dont on ne peut rapidement plus se passer est la complétion automatique. En effet, quand on utilise (L^A)TeX, on doit continuellement entrer des codes pour, par exemple, créer des environnements ; de plus dans ce cas il ne faut pas oublier de les fermer.











8. par défaut, il n'y a que les systèmes pour les guillemets à l'anglaise, mais on peut définir c'est propres guillemets



La complétion automatique permet de taper une suite de caractères, on pourrait dire un mot clé, puis en tapant  T_EXworks crée automatiquement le code de la commande ou de l'environnement (L^A)T_EX.

Par exemple, pour obtenir « L^AT_EX », il faut entrer \LaTeX. Ce n'est pas difficile, mais l'introduction du “\”⁹ puis du mot “LaTeX” avec l'alternance de majuscules et de minuscules peut devenir fastidieux à la longue. Par la complétion automatique il suffit d'entrer latex puis taper  pour obtenir \LaTeX. Il faut juste veiller à ne pas avoir une *lettre* accolée devant ou derrière latex – par ex. alatax – sinon le mécanisme pourrait ne pas choisir le mot clé correct.

Autres exemples, bmin produit :

```
\begin{minipage}{}
•
\end{minipage}•
```






le curseur de saisie se trouve dans la paire d'accolades vide où il faut entrer la dimension de la minipage. Voir la section A.3 pour une liste des mots clé d'autocomplétion. Remarquons le « • » dans l'environnement minipage. C'est une marque que l'on peut atteindre par   (  sur le Mac), en répétant ce raccourci, on avance dans la structure créée et par    (  ) on recule.

Il est à remarquer que si on donne un mot clé partiel et que l'on appuie successivement sur , on peut avoir d'autres complétions, généralement associées. Par exemple, bali (le b indique un début d'environnement \begin{}) crée l'environnement align après un , align* ensuite, successivement alignat, alignat*, aligned, alignedat, alignedat avec option ; ces derniers environnements ont leur propre code qui commence par bali (balis, baliat, baliats, balied, baliedat et enfin baliedato.)

Enfin, si vous désirez créer vos propres raccourcis, vous pouvez toujours ajouter un fichier .txt dans le sous-répertoire completion du répertoire ressources. Les entrées dans ce fichier seront de la forme :

```
bfigo:=\begin{figure}[#INS#]#RET##RET#\end{figure}•
\bibliography{#INS#}•
```

Dans le premier cas, pour l'environnement figure avec option, bfigo est le mot clé, puis vient l'affectation := et la définition : écrire \begin{figure}[]

9. en particulier sur clavier Azerty, où \ nécessite l'utilisation de   ou   


`\end{figure}` avec un passage à la ligne après le `begin (#RET#)`, laisser une ligne vide (deuxième `#RET#`) et mettre le curseur d'insertion entre les crochets (`#INS#`); « • » est la marque de déplacement expliquée plus haut.

Dans le deuxième cas il n'y aura que `\bibliography{}` lui-même et T_EXworks créera le nom complet avec accolades (le curseur entre elles.) Dans ce cas le mot clé est l'instruction elle-même.

Il faut veiller à créer des fichiers `.txt` encodés en utf-8; on peut pour cela utiliser le programme T_EXworks lui-même, qui utilise cet encodage par défaut.

Aller plus loin : autres outils

5.1 Passage source/vue : SyncTeX

Lorsqu'on lit le document dans la fenêtre de prévisualisation et qu'on remarque quelque chose à changer, il est intéressant de passer directement au même endroit dans la source. Pour faire cela il suffit de cliquer à l'endroit souhaité de la vue en maintenant la touche **Ctrl** enfoncée ; le curseur se déplacera et mettra en surbrillance l'endroit recherché dans la source. De même inversement, si on a déjà affiché la vue et que, retourné dans la source on s'y est déplacé, **Ctrl**  mettra en surbrillance la même ligne dans la vue.¹


Win

Ici une remarque pour les utilisateurs de Windows : ceci ne fonctionne que si **tous** les noms de dossier/fichiers/... **ne** contiennent **pas** de caractères accentués. Si, par exemple, votre document est dans `C:\Documents and Settings\Propriétaire\My Documents\these` cela ne fonctionnera pas à cause du `é` de `Propriétaire` !

5.2 Chaînes de commande particulières

Des lignes de commentaires, au tout début du document, peuvent être utilisées pour régler deux autres aspects de la compilation.

TeXworks utilise par défaut l'encodage « utf-8 » quand il charge et sauvegarde les fichiers, mais certains fichiers pourraient être encodés dans un autre format. Des encodages très communs sont “latin1”, qui est l'encodage prépondérant pour les langues d'Europe de l'Ouest sous Windows, et “Apple Roman” prépondérant sous Mac.

1. Il est aussi possible d'utiliser un clic-droit () pour ouvrir le menu contextuel et choisir « Aller au PDF » ou « Aller à la source ».

Pour définir un autre encodage pour un fichier en particulier on peut mettre en début de ce fichier :

```
% !TeX encoding = latin1
```

Notez que sans cette ligne, vous devez spécifier manuellement à T_EXworks l'encodage correct. Sinon, vos données pourraient être corrompues ! Pour passer au-dessus du choix d'encodage par défaut de T_EXworks, utilisez le menu qui apparaît lorsque vous cliquez sur le bouton central de la barre de statut de la fenêtre d'édition.

Si vous avez ouvert dans T_EXworks un fichier qui n'avait pas été sauvegardé en utf-8 mais auquel il manque la ligne `% !TeX encoding`, il peut être affiché avec des caractères bizarres. Dans ce cas, vous pouvez spécifier de la même façon l'encodage correct par le bouton de la barre de statut, mais il est *impératif* d'alors utiliser **Recharger en utilisant l'encodage sélectionné** du même menu ! Cela oblige T_EXworks de ré-ouvrir le document avec l'encodage souhaité, les caractères bizarres devraient être remplacés par des caractères normaux et c'est seulement à ce moment qu'il est sûr de continuer à travailler. Pour éviter de devoir répéter ce processus chaque fois que vous ouvrez ce fichier, vous devriez soit basculer en utf-8 pour le sauvegarder soit ajouter une ligne adéquate `% !TeX encoding`.

Si on veut compiler un fichier par un autre programme que le programme T_EX ou L^AT_EX par défaut, on mettra au début du fichier :

```
% !TeX program = <le_programme>
```

par exemple :

```
% !TeX program = xelatex
```

Faites attention avec cette dernière instruction : vous devez utiliser ici le nom du programme qui doit être utilisé pour l'ensemble du projet, car c'est le nom de programme qui est le premier vu (celui du sous-document dans lequel vous êtes lorsque vous commencez la composition) qui sera utilisé. T_EXworks utilisera ce programme, même si un autre nom apparaît dans le document principal !

Lorsqu'un document est ouvert avec une ligne `% !TeX programme`, celui-ci devient le programme à utiliser et son nom apparaît dans la liste déroulante de la Barre d'outils ; mais vous pouvez cependant outrepasser cela en choisissant un programme différent dans la liste déroulante, si vous le désirez.

De plus, vous pouvez définir la langue de correction orthographique par une ligne de commentaire similaire :

```
% !TeX spellcheck = <language_code>
```



Les codes de langue disponibles sur votre système sont listés entre parenthèses dans *Édition* → *Vérification orthographique* à côté du nom de la langue en toutes lettres.

5.3 Mise en forme de la source pour la lisibilité

Pour faciliter la lisibilité de la source, on peut utiliser l'indentation comme le font les programmeurs :

```
\begin{itemize}
  \item Premier élément de la liste;
  \item deuxième élément;
  \item dernier élément:
  \begin{itemize}      % début de sous-liste
    \item premier sous-élément;
    \item deuxième sous-élément.
  \end{itemize}
\end{itemize}
```

Cela améliore la lisibilité, mais ne fonctionne bien que sur des lignes courtes, sans passage à la ligne automatique ; ou si on demande de ne pas passer à la ligne par *Format* → *Passage à la ligne*.

La commande *Format* → *Indenter* ou le raccourci  (macOS : ) vont indenter la ligne, ou les lignes sélectionnées, de quatre caractères en insérant un caractère tabulation. On peut répéter l'opération pour augmenter le retrait.

Pour supprimer une indentation : *Format* → *Supprimer l'indentation* ou par le raccourci  ( sur macOS).²

Comme *indent* n'indente que la première ligne d'un texte multiligne (si on demande la passage à la ligne), ceci n'est pas vraiment utile. Mais on peut demander à T_EXworks de scinder une longue ligne (plus longue que la largeur

2. Voir les raccourcis modifiés pour les claviers qui ne permettent pas ces actions.

du panneau d'édition) en lignes plus courtes et en y ajoutant des retours à la ligne physiques (insertion du caractère retour à la ligne) : **Format**→**Retour à la ligne physique...** ouvre une boîte de dialogue dans laquelle vous pouvez spécifier la largeur des lignes ; vous pouvez aussi re-formater des lignes qui ont déjà été scindées.

5.4 Afficher les balises

Quand un document devient un peu long et qu'on veut se déplacer à un endroit précis (un chapitre, une section, une sous-section,...), il faut faire défiler la fenêtre d'édition pour trouver l'endroit recherché, ou utiliser le dialogue Rechercher si vous vous souvenez d'un mot clé dans le titre du chapitre.

Dans le même but, plus confortablement, on peut aussi afficher les balises de structure du document : l'option de menu **Fenêtre**→**Montrer**→**Balise** ouvre un panneau à gauche de la zone d'édition montrant les informations détectées par T_EXworks. Un clic sur le niveau recherché sélectionne la partie correspondante dans la source. Ce panneau, comme tout panneau, peut être redimensionner en tirant sa bordure.

La même opération peut se faire dans la vue PDF par **Fenêtre**→**Visualisation**→**Table des matières**, mais cela ne sera actif que si on a créé des balises de structure dans le fichier PDF par le module `hyperref`.

5.5 Organiser les fenêtres

Par défaut, la fenêtre d'édition (source) s'ouvre à gauche et la fenêtre de vue (lorsque le fichier PDF correspondant existe), à droite en partageant l'écran en deux.

On peut changer la position des fenêtres par le menu **Fenêtre**. →**Mosaïque** et →**Côte à côte** donnent le effet par défaut si on n'a qu'un document ouvert. Sinon →**Mosaïque** crée une mosaïque de toutes les fenêtres. Les autres options permettent de présenter les fenêtres selon sa convenance. On peut, évidemment, aussi toujours re-dimensionner et déplacer manuellement les fenêtres.

Pour la vue on peut aussi changer la présentation et donc l'agrandissement par **Vue**→**Taille réelle**, →**Ajuster à la largeur** et →**Ajuster à la fenêtre** ; on peut également effectuer des zoom positifs et négatifs. Des raccourcis clavier existent pour toutes ces actions et sont donnés à côté de l'option dans le menu.

5.6 Nettoyer le dossier de travail

Rapidement, lorsqu'on utilise (L^A)T_EX, on découvre que le dossier de travail est encombré de fichiers qui ont le même nom que la source mais avec une extension différente : `.aux`, `.log`, `.toc`, `.lof`+, `.lot`, `.bbl`,...

Tous ces fichiers sont nécessaires à (L^A)T_EX pour pouvoir créer la table des matières, les listes de figures/tableaux, la bibliographie, les références croisées et, également très important, pour avoir une trace de ce qu'il a fait (le fichier `.log`.)

En dehors des fichiers externes, images, illustrations,..., les seuls fichiers nécessaires sont les fichiers `.tex`, les sources du document. On peut effacer tous les autres. Parfois cela est même nécessaire lorsque (L^A)T_EX se bloque suite à une erreur.

Ceci peut être fait par le commande T_EXworks du menu **Fichier** : \rightarrow **Supprimer les Fichiers Auxiliaires...**

Lorsque vous lancez cette commande, une boîte de dialogue s'ouvre dans laquelle vous pouvez cocher/décocher les fichiers que vous voulez enlever³. La boîte de dialogue ne fera la liste que des fichiers actuellement dans le dossier ; si vous les avez tous supprimés, vous aurez un message précisant qu'il n'y a pas de fichier à supprimer à ce moment.

La liste des fichiers auxiliaires qui vous est proposée se trouve dans le fichier de configuration `texworks-config.txt` du sous-dossier `configuration` du dossier ressource de T_EXworks. Vous pourriez en ajouter si nécessaire.

5.7 Usage Portable & Modifier la configuration

Nous avons vu à la section 2 (page 5) que lors du premier lancement T_EXworks crée un dossier ressource, de même qu'il sauvegarde les informations de préférences.

Il est cependant possible de définir soi-même l'endroit où on veut le dossier ressource et la sauvegarde des préférences. Cela peut être intéressant lorsqu'on veut un système portable (par exemple sur une clé USB) ou que l'on veut accéder facilement par exemple au dossier des modèles ou des mors clé de complétion.

Par cela, créer dans le dossier du programme un fichier `texworks-setup.ini` dans lequel on donnera la localisation des dossier contenant les sous-

3. Le nom du fichier principal est utilisé pour créer la liste des candidats possibles à la suppression.

dossiers de complétion, configuration, dictionnaires,... et le fichier de configuration (`texworks.ini`); il y aura deux lignes :

```
inipath=C:/mondossier/TW_conf/  
libpath=C:/mondossier/TW_conf/\index{configuration!libpath}
```

`inipath` pour le fichier de configuration et `libpath` pour les dossiers nécessaires. Ici `TW_conf` remplacerait le dossier ressource `TeXworks`. Remarquez d'une part que le dossier référencé (ici `TW_conf`) doit exister – il ne sera pas créé – et d'autre part l'utilisation de `/` même sous Windows (et non de la contre-oblique `\`).

Si on désire mettre le dossier ressource dans le dossier du programme, comme sous-dossier, on peut utiliser une instruction qui prendra la forme `inipath=./TW_conf/`; cette référence et les autres formes de références relatives sont toujours par rapport au dossier programme de `TeXworks` (sous macOS, le dossier contenant le module app est utilisé.)

On pourrait aussi ajouter une première ligne :

```
defaultbinpaths=C:/Program Files/MiKTeX 2.7/miktex/bin
```

pour indiquer où se trouve les programmes de la distribution `TeX`; cependant cette instruction n'est pas encore pleinement opérationnelle en particulier sous Windows.

Usage avancé : les Scripts

6.1 Introduction à la création de scripts

Tous les utilitaires et les fonctions décrits jusqu'ici sont par défaut incorporés à T_EXworks. Bien que certains peuvent être configurés ou adaptés jusqu'à un certain point, ils sont prévus pour répondre aux besoins communs à une grande audience. Cependant, le monde T_EX est très grand et diversifié. Afin de permettre aux utilisateurs de répondre à leurs besoins spéciaux – de mettre du texte en gras jusqu'à remplir les exigences spéciales pour le prochain livre ou article scientifique que vous désirez écrire –, les fonctionnalités de base de T_EXworks peuvent être augmentées ou modifiées par l'utilisation de scripts.

Les scripts sont de simples fichiers texte que vous pouvez ouvrir, lire, modifier dans tout éditeur de texte (y compris T_EXworks bien entendu). Ils sont écrits dans un langage de script particulier qui est essentiellement un langage de programmation. Au moment de l'écriture du manuel, T_EXworks supporte QrScript¹ (inclus dans T_EXworks) et Lua (avec un module additionnel). Pour voir quels sont les langages de script disponibles sur votre système, utilisez l'option ***Scripts***→***Scripts pour TeXworks***→***À propos des Scripts...***

Écrire des scripts va au-delà de la portée de ce manuel, mais est documenté ailleurs². Ici nous ne discuterons que leur installation et leur utilisation.

T_EXworks distingue deux types de scripts : des scripts autonomes et des scripts liés. Le but premier des scripts autonomes est d'ajouter des fonctionnalités au programme. Si vous avez besoin d'une nouvelle fonction, comme mettre un texte sélectionné en gras, il faut choisir un script autonome. Ces scripts apparaissent comme une option dans le menu ***Scripts*** et vous

1. Un langage de script similaire à JavaScript fourni par Qt.

2. Voir, par exemple, la page de Paul Norman <https://twscript.paulanorman.com/docs/>.

pouvez les exécuter simplement en cliquant sur cette option de menu (ou en utilisant un raccourci clavier, si le script en fournit un).

Les scripts liés, par ailleurs, sont destinés à étendre des fonctions existantes de T_EXworks. Ils sont liés dans le code à des endroits spécifiques, par exemple après que le processus de composition soit terminé ou après qu'un fichier aie été chargé, et peuvent ajouter ou modifier ce que T_EXworks est en train de faire. UN exemple de cela serait un script qui analyserait un fichier que l'on vient de charger et définirait la langue de correction orthographique en se basant sur les commandes de **babel** trouvées dans le document. Dès lors, les scripts liés n'apparaissent pas dans le menu **Scripts** mais sont au contraire chargés automatiquement lorsque la fonction de T_EXworks qu'ils modifient est utilisée.

Vous pouvez facilement déterminer quel type de scripts vous avez en ouvrant le fichier de script. Près du début du fichier vous devriez trouver une ligne semblable à

```
// Type: standalone
```

Comme alternative – une fois que le script est installé –, vous pouvez utiliser la boîte de dialogue obtenue par **Scripts**→**Scripts pour T_EXworks**→**Gérer les Scripts** pour afficher cette information/

6.2 Installer des Scripts

Un mot de mise en garde : n'installez pas des scripts d'une source qui n'a pas votre confiance ! Avant d'installer des scripts, vous devez être sûrs que le fichier que vous êtes sur le point d'installer fait bien ce que vous attendez. Les scripts sont très puissants – ils peuvent faire pratiquement tout ce qu'un programme normal peut faire. Ainsi, bien qu'il y aie des précautions de sécurité incluses dans T_EXworks, vous devez cependant savoir que des scripts pourraient endommager votre ordinateur et causer (entre autres) des crashes et la perte de données. En particulier, les scripts peuvent lire, créer et modifier de façon arbitraire des fichiers sur votre disque dur.

Cela étant dit, installer des scripts est très simple. Les fichiers de script sont généralement installés dans <ressources>/scripts ou un sous-dossier de celui-ci. Ces sous-dossiers apparaissent dans le menu **Scripts**, de sorte qu'on peut les utiliser pour grouper et classer les scripts. Ceci est particulièrement utile si vous utilisez beaucoup de scripts différents qui rendraient autrement le menu **Scripts** très confus. Une façon facile d'ouvrir le dossier **scripts**

est l'option de menu ***Scripts***→***Scripts pour T_EXworks***→***Montrer le Dossier des Scripts***.

Comme les scripts sont généralement de simples fichiers texte, ils ne nécessitent dès lors pas d'installateurs particuliers. Pour les installer, copiez ou décompressez (s'il s'agit d'une archive comme un fichier .zip) simplement le fichier script – et tous les autres fichiers nécessaires que vous avez reçus – dans <ressources>/scripts ou un sous-dossier de celui-ci.

Après avoir installé un nouveau fichier script, il faut en informer T_EXworks. Il scrute automatiquement pour trouver tous les scripts au démarrage, vous pouvez donc fermer toutes les fenêtre de T_EXworks et relancer l'application. Une alternative est fournie l'option de menu ***Scripts***→***Scripts pour T_EXworks***→***Recharger la liste des Scripts*** qui re-balayera tous les scripts sans interférer avec le programme.

Vous pouvez aussi désactiver les scripts (ou tout un dossier de scripts) si vous le désirez. Ceci peut être utile si vous n'avez pas besoin de certains scripts pendant quelque temps et que vous ne voulez pas qu'ils encombrent le menu ***Scripts***, sans vouloir cependant tout-à-fait les supprimés. Ou si vous voulez empêcher des scripts liés de s'exécuter automatiquement. Pour faire cela, ouvrez le dialogue « Gérer les Scripts » par ***Scripts***→***Scripts pour T_EXworks***→***Gérer les Scripts***. Décochez simplement le script que vous voulez désactiver et il ne vous gênera plus.

6.3 Utiliser les Scripts

Utiliser un script est simple. Les scripts liés sont exécutés automatiquement – vous ne devez rien faire. Les scripts autonomes apparaissent dans le menu ***Scripts*** ou l'un de ses sous-menus. Si vous ne trouvez pas un script que vous cherchez ou si vous trouvez un script dont vous ne connaissez pas l'usage, vous pouvez utiliser le dialogue « Gérer les Scripts » pour avoir des informations supplémentaires (comme l'auteur, une brève description, etc.) à son sujet.

Certains scripts doivent faire tourner d'autres programmes sur votre système. Un exemple serait un script qui ouvre le pdf dans votre visualisateur par défaut, par exemple pour imprimer. Comme exécuter des commandes arbitraires peuvent dans certains cas être particulièrement dangereux, cette fonctionnalité est désactivée par défaut. Vous remarquerez cela lorsqu'une boîte de dialogue s'ouvrira subitement pour vous informer d'une erreur dans le script ou si un message similaire est affiché dans la barre de statut. Pour permettre aux scripts d'exécuter des commandes système, ouvrez la boîte de s préférences par ***Édition***→***Préférences***. . . . Là allez à l'onglet « Scripts » et cochez l'option « Autoriser les scripts à exécuter des commandes Système ».

Si vous voulez de nouveau désactiver cette fonction, il suffit de la décocher. Notez que cette fonction est valide pour tous les scripts de la même façon – il n’y a pas actuellement de moyen de n’autoriser l’exécution de commandes pour certains scripts seulement.

Au-delà de ce manuel

Dans ce manuel, les auteurs ont essayé de donner un aperçu de T_EXworks et une introduction concise pour vous permettre de démarrer. Cependant, T_EXworks évolue et est amélioré continuellement, dès lors l'information présentée ici ne sera jamais complète.

Des fichiers additionnels et fréquemment mis-à-jour sont postés sur le wiki hébergé par GitHub à <https://github.com/TeXworks/teXworks/wiki>. Les pages suivantes sont particulièrement à retenir :

SpellingDictionaries décrit comment obtenir et installer des dictionnaires pour la correction orthographique sur divers systèmes. <https://github.com/TeXworks/teXworks/wiki/SpellingDictionaries>

TipsAndTricks fournit une compilation de choses intéressantes à savoir en un coup d'œil, tel que le % !TEX root construct. <https://github.com/TeXworks/teXworks/wiki/TipsAndTricks>

AdvancedTypesettingTools liste les configurations de plusieurs outils de composition qui ne sont pas inclus par défaut dans T_EXworks, tels que latexmk ou la chaîne d'exécution dvips. <https://github.com/TeXworks/teXworks/wiki/AdvancedTypesettingTools>

Si vous rencontrez un problème avec T_EXworks, il est conseillé de parcourir les archives de la liste de discussion accessible via <https://tug.org/pipermail/teXworks/>. Si vous utilisez T_EXworks régulièrement ou êtes intéressés à apprendre au sujet des problèmes et solutions pour son utilisation pour tout autre raison, vous pourriez aussi envisager de vous inscrire à la liste <https://tug.org/mailman/listinfo/teXworks> pour rester à jour. Pour des messages occasionnels à la liste, vous pouvez aussi utiliser l'option de menu **Aide**→**Envoyer un courriel à la liste de discussion**. Veuillez, s'il-vous-plaît, remplacer le sujet par défaut par quelque chose qui décrit votre

problème et inclure toute information qui peut aider à le résoudre. De cette façon, vous avez plus de chance de recevoir des réponses utiles.

Si vous trouvez un bogue dans TeXworks ou si vous voulez proposer une nouvelle caractéristique pour une version ultérieure, jetez un coup d'œil à la liste des problèmes à GitHub (<https://github.com/TeXworks/TeXworks/issues>). Avant de poster un nouvel item, s'il-vous-plaît, veuillez cependant vérifier si un rapport ou une demande identique n'existe pas déjà dans la liste et si la liste est la meilleure place pour cela. Si vous hésitez, posez la question à la liste de discussion auparavant.

Très bon TeXage !



Adaptation de T_EXworks

A.1 Mise en évidence de la Syntaxe

Parmi beaucoup d'autres caractéristiques, T_EXworks inclut aussi la mise en évidence de la syntaxe. Cela signifie que certaines choses comme les commandes L^AT_EX, les environnements ou les commentaires sont colorés, soulignés ou mis en évidence d'une façon ou d'une autre. T_EXworks fournit aussi la possibilité de basculer entre différentes combinaisons de mise en évidence¹ et pour vos propres combinaisons. Ceci est utile si vous travaillez souvent avec des types de fichiers pour lesquels aucun système de mise en évidence n'est fourni par défaut, ou si vous voulez ajuster les combinaisons pour mieux correspondre aux vôtres.

Pour modifier les combinaisons de mise en évidence, vous devez éditer le fichier texte `<resources>/configuration/syntax-patterns.txt`. Ce fichier contient un nombre de sections individuelles, chacune définissant une combinaison unique de mise en valeur à afficher dans la structure des menus de T_EXworks. Pour définir une section, écrivez uniquement le nom entouré de crochets sur une ligne. À l'évidence ces noms ne doivent pas comprendre le caractère `]`. Par défaut, les deux sections suivantes sont définies :

[LaTeX]
[ConTeXt]

De plus, vous pouvez ajouter des commentaires dans le fichier en commençant une ligne par `#`. Les lignes vides sont ignorées.

1. Utilisez **Format** → **Coloration syntaxique** pour changer la combinaison de mise en évidence du document en cours, et **Édition** → Préférences... → **Éditeur** → **Coloration syntaxique** pour établir le système par défaut.

Chaque section comprend un nombre arbitraire de règles. Chacune de ces instructions consiste en trois parties : une instruction de mise en forme, un signe de correction orthographique et une expression régulière² définissant quelle partie du texte correspond. Ces parties doivent toutes être sur la même ligne et séparées par des espaces (espaces ou caractères de tabulation). Prenez par exemple la ligne qui suit à partir de la section **LaTeX** par défaut :

```
red      Y      %.*
```

La première partie, **red**, définit le format (dans ce cas, une couleur rouge d'avant plan est spécifiée). La seconde partie, **Y**, précise que la correction orthographique doit être activée pour du texte qui correspond à cette règle en particulier. Parfois, il est utile de mettre **N** à cet endroit pour désactiver la correction orthographique. Par exemple, si la correction était active pour les commandes de L^AT_EX, la plupart des documents seraient envahis de texte souligné en rouge indiquant des mots mal orthographiés alors qu'en fait ils ne sont que des commandes spéciales. Enfin, la troisième partie spécifie que cette règle doit être appliquée à tout texte précédé de **%**.

Regardons plus attentivement aux trois parties de chaque règle. Dans sa forme la plus générale, la première partie – l'instruction de formatage – ressemble à

```
<foreground_colour>/<background_colour>;<fontflags>
```

<fontflags> peut spécifier indépendamment des couleurs (notez cependant qu'il doit toujours être précédé d'un **;**). La couleur d'arrière plan (ainsi que le **/**) peut être omise, mais si vous la spécifiez, vous devez aussi spécifier la couleur d'avant plan.

Chaque couleur peut être spécifiée soit par un nom SVG³, soit par une valeur hexadécimale (**#rrggbb**⁴) similaire aux documents web. Le **<fontflags>** peut être toute combinaison des lettres **B** (gras), **I** (italique) et **U** (souligné).

Exemples d'instructions de mise en forme valides :

```
red
white/#000000
```

2. Pour quelques détails sur les expressions régulières, voir B

3. Voir <https://www.w3.org/TR/SVG11/types.html#ColorKeywords> pour une liste de noms valides.

4. Parce que **#** est aussi utilisé pour indiquer les commentaires si donné comme premier caractère d'une ligne, vous devez ajouter un espace, une tabulation ou quelque chose de similaire avant de spécifier une couleur hexadécimale d'avant plan.

```
;B  
blue;I  
#000000/#ffff00;U
```

A.2 Raccourcis clavier

L'utilisation des raccourcis clavier facilite grandement la saisie de la source et la gestion de celle-ci et de la vue. pour des actions fréquemment répétées, leur utilisation est beaucoup plus efficace que l'utilisation de la souris sur des boutons de barres d'outils.

Nous donnons ci-après les raccourcis clavier pour le travail dans la source et pour celui dans la vue. Notez que sous macOS, **Ctrl** fait en réalité référence à la *touche Commande*, qui est le modificateur habituel des raccourcis clavier. Bien que les raccourcis clavier soient spécifiés avec **Ctrl**, celui-ci apparaîtra comme la *touche Commande* dans les menus. (Pour faire vraiment référence à la *touche Contrôle* sur la Mac, le fichier de définitions doit utiliser le nom **Meta**.)





Notez que les définitions ci-dessous sont celles par défaut de la version originelle en anglais. Des langues différentes peuvent utiliser des raccourcis différents.

Tous les raccourcis peuvent être redéfinis soit pour créer de nouveaux raccourcis ou pour modifier le raccourci existant pour se conformer aux habitudes personnelles ou changer des raccourcis non adaptés à un clavier particulier. La liste des actions possibles qui peuvent être associées à un raccourci est données après la liste des raccourcis prédéfinis.

Pour définir son propre raccourci, créer un fichier **shortcuts.ini** dans le sous-dossier **<ressources>/configuration**; s'y trouvent déjà les fichiers **auto-indent-patterns.txt**, **delimiter-pairs.txt**, ..., **texworks-config.txt**.

Par exemple, ce fichier pourrait contenir :

```
actionHard_Wrap = Shift+F3  
actionLast_Page = Ctrl+End  
actionFirst_Page = Ctrl+Home  
actionWrap_Lines = F3  
actionLine_Numbers = F4  
actionBalance_Delimiters = F9
```

La première ligne dit que la frappe de   ouvre la boîte de dialogue du retour à la ligne physique; la deuxième   vous amène

à la dernière page et **Ctrl** **Home** (troisième ligne) à la première page ; avec **F3** vous obtenez le passage à la ligne automatique ou non dans la source, avec **F4** vous montrez/cachez les numéros de ligne et avec **F9** vous sélectionnez le texte entre délimiteurs correspondants de la source.

A.2.1 Raccourcis prédéfinis

Pour travailler dans la fenêtre source ⁵

Raccourci	Action
Ctrl +'	Basculer vers la prévisualisation
Ctrl +=	Montrer la Sélection
Ctrl +A	Tout sélectionner
Ctrl +Alt+S	Tout enregistrer
Ctrl +B	Sélection d'un bloc entre délimiteurs
Ctrl +C	Copier
Ctrl +E	Copier vers Rechercher
Ctrl +F	Rechercher...
Ctrl +G	Chercher de nouveau
Ctrl +H	Trouver la sélection
Ctrl +L	Aller à la ligne...
Ctrl +Maj+C	Insérer des Citations...
Ctrl +Maj+E	Copier vers Remplacer
Ctrl +Maj+N	Nouveau à partir d'un modèle...
Ctrl +Maj+R	Remplacer de nouveau
Ctrl +Maj+S	Sauvegarder comme...
Ctrl +Maj+Z	Répéter/refaire
Ctrl +Maj+[Dé-commenter
Ctrl +Maj+]	Commenter
Ctrl +N	Nouveau
Ctrl +O	Ouvrir...
Ctrl +Q	Quitter T _E Xworks
Ctrl +R	Remplacer...
Ctrl +S	Sauvegarder
Ctrl +T	Composition

5. Certaines combinaisons de touches ne sont pas possible sur un clavier AZERTY, aussi nous proposons du moins une version de travail des raccourcis francisés, car il y a des problèmes suivant les systèmes et les habitudes des utilisateurs !; en effet la combinaison de **Ctrl** et de \ ou [n'est pas possible. Nous proposons donc : **Ctrl**+] → **Ctrl**+> (Indenter), **Ctrl**+[→ **Ctrl**+< (Désindenter), **Ctrl**+Maj+] → **Ctrl**+(Commenter), **Ctrl**+Maj+[→ **Ctrl**+) (Décommenter) et **Ctrl**+\ → **Ctrl**+\$ (Afficher/masquer le panneau de sortie)

Raccourci	Action
Ctrl+V	Coller
Ctrl+W	Fermer
Ctrl+X	Couper
Ctrl+Z	Annuler
Ctrl+[Supprimer l'indentation
Ctrl+\	Masquer la console de sortie
Ctrl+]	Indenter

Déplacements du curseur (maintenir  pour sélectionner) :

Shortcut	Action
→	1 caractère à droite
Ctrl+→	1 mot à droite
←	1 caractère à gauche
Ctrl+←	1 mot à gauche
↑	1 ligne vers le haut
↓	1 ligne vers le bas
PgUp	1 écran vers le haut
PgDown	1 écran vers le bas
Home	Début de ligne
Ctrl+Home	Début de document
End	Fin de ligne
Ctrl+End	Fin de document

Pour travailler dans la vue .pdf :

Raccourci	Action
Alt+Gauche	Aller à la vue précédente
Ctrl+'	Basculer vers la source
Ctrl++	Zoom +
Ctrl+-	Zoom -
Ctrl+1	Taille réelle
Ctrl+2	Ajuster à la largeur
Ctrl+3	Ajuster à la fenêtre
Ctrl+4	Ajuster à la Largeur du Contenu
Ctrl+C	Copier
Ctrl+Effacement	Effacer

Raccourci	Action
Ctrl+F	Rechercher...
Ctrl+G	Chercher de nouveau
Ctrl+J	Aller à la page...
Ctrl+Maj+F	Plein écran
Ctrl+Maj+N	Nouveau à partir d'un modèle...
Ctrl+Maj+Z	Répéter/refaire
Ctrl+N	Nouveau
Ctrl+O	Ouvrir...
Ctrl+P	Imprimer le PDF...
Ctrl+Page préc	Page précédente
Ctrl+Page suiv	Page suivante
Ctrl+Q	Quitter TeXworks
Ctrl+T	Composition
Ctrl+V	Coller
Ctrl+W	Fermer
Ctrl+X	Couper
Ctrl+Z	Annuler

A.2.2 Actions par ordre alphabétique

actionAbout_Scripts	actionPageMode_Single
actionAbout_TW	actionPageMode_TwoPagesContinuous
actionActual_Size	actionPaste
actionApply_to_Selection	actionPlace_on_Left
actionAutoIndent_None	actionPlace_on_Right
actionAuto_Follow_Focus	actionPreferences
actionBalance_Delimiters	actionPrevious_Completion
actionClear	actionPrevious_Completion_Placeholder
actionClear_Recent_Files	actionPrevious_Page
actionClose	actionPrevious_ViewRect
actionComment	actionPrintPdf
actionCopy	actionQuit_TeXworks
actionCopy_to_Find	actionRedo
actionCopy_to_Replace	actionRemove_Aux_Files
actionCut	actionReplace

actionFind	actionReplace_Again
actionFind_Again	actionRevert_to_Saved
actionFind_Selection	actionSave
actionFirst_Page	actionSave_All
actionFit_to_Content_Width	actionSave_As
actionFit_to_Width	actionScroll
actionFit_to_Window	actionSelect_All
actionFont	actionSelect_Image
actionFull_Screen	actionSelect_Text
actionGoToHomePage	actionSettings_and_Resources
actionGo_to_Line	actionShow_Hide_Console
actionGo_to_Page	actionShow_Scripts_Folder
actionGo_to_Preview	actionShow_Selection
actionGo_to_Source	actionSide_by_Side
actionHard_Wrap	actionSmartQuotes_None
actionIndent	actionStack
actionInsert_Citations	actionSyntaxColoring_None
actionJump_To_PDF	actionTile
actionLast_Page	actionTo_Lowercase
actionLine_Numbers	actionTo_Uppercase
actionMagnify	actionToggle_Case
actionManage_Scripts	actionTypeset
actionNew	actionUncomment
actionNew_from_Template	actionUndo
actionNext_Completion	actionUnindent
actionNext_Completion_Placeholder	actionUpdate_Scripts
actionNext_Page	actionWrap_Lines
actionNone	actionWriteToMailingList
actionOpen	actionZoom_In
actionPageMode_Continuous	actionZoom_Out

A.2.3 Actions listées par menu

Pour la fenêtre source :

Aide	
actionAbout_TW	actionSettings_and_Resources
actionGoToHomePage	actionWriteToMailingList

Composition	
actionTypeset	

Édition	
actionBalance_Delimiters	actionPreferences
actionClear	actionRedo
actionCopy	actionSelect_All
actionCut	actionTo_Lowercase
actionInsert_Citations	actionTo_Uppercase
actionNone	actionToggle_Case
actionPaste	actionUndo
Fenêtre	
actionAuto_Follow_Focus	actionShow_Hide_Console
actionGo_to_Preview	actionSide_by_Side
actionPlace_on_Left	actionStack
actionPlace_on_Right	actionTile
Fichier	
actionClear_Recent_Files	actionRemove_Aux_Files
actionClose	actionRevert_to_Saved
actionNew	actionSave
actionNew_from_Template	actionSave_All
actionOpen	actionSave_As
actionQuit_TeXworks	
Format	
actionApply_to_Selection	actionLine_Numbers
actionAutoIndent_None	actionSmartQuotes_None
actionComment	actionSyntaxColoring_None
actionFont	actionUncomment
actionHard_Wrap	actionUnindent
actionIndent	actionWrap_Lines
Recherche	
actionCopy_to_Find	actionGo_to_Line
actionCopy_to_Replace	actionReplace
actionFind	actionReplace_Again
actionFind_Again	actionShow_Selection
actionFind_Selection	
Scripts	
actionAbout_Scripts	actionShow_Scripts_Folder
actionManage_Scripts	actionUpdate_Scripts

Pour la fenêtre de vue :

Aide	
actionAbout_TW	actionSettings_and_Resources
actionGoToHomePage	actionWriteToMailingList
Composition	
actionTypeset	
Édition	
actionCopy	actionRedo
actionPreferences	actionUndo
Fenêtre	
actionGo_to_Source	actionSide_by_Side
actionPlace_on_Left	actionStack
actionPlace_on_Right	actionTile
Fichier	
actionClear_Recent_Files	actionOpen
actionClose	actionPrintPdf
actionNew	actionQuit_TeXworks
actionNew_from_Template	
Recherche	
actionFind	actionFind_Again
Scripts	
actionAbout_Scripts	actionShow_Scripts_Folder
actionManage_Scripts	actionUpdate_Scripts
Vue	
actionActual_Size	actionNext_Page
actionFirst_Page	actionPageMode_Continuous
actionFit_to_Content_Width	actionPageMode_Single
actionFit_to_Width	actionPageMode_TwoPagesContinuous
actionFit_to_Window	actionPrevious_Page
actionFull_Screen	actionZoom_In
actionGo_to_Page	actionZoom_Out
actionLast_Page	

A.2.4 Actions pour les outils de composition

En plus des actions statiques listées ci-dessus, il y a aussi des actions pour activer un outil de composition. Toutes ces actions sont de la forme


générale `actionTypesetTool<nom_outil>` où `<nom_outil>` doit être remplacé de façon appropriée. Par exemple, le nom correspondant à l'outil de composition pdfLaTeX est `actionTypesetToolpdfLaTeX`, celui correspondant à Mon_outil est `actionTypesetToolMon_outil`.⁶

A.2.5 Actions pour les scripts

Il y a aussi des actions pour les scripts. Elles sont dynamiques par nature, comme elles sont créées à la volée pour les scripts disponibles (qui peuvent changer quand vous installez des scripts, les retirez ou changez les paramètres.) Toutes ces actions sont de la forme `Script:␣<titre_script>`, où `<titre_script>` doit être remplacé de façon appropriée. Si vous avez un script qui se nomme Mon_Script, par exemple, l'action correspondante sera appelée `Script:␣Mon_Script`.

A.3 Les mots clé de complétion

Nous donnons ici les mots clé de complétion tels qu'ils sont fournis avec T_EXworks. Ils se trouvent dans les fichiers `tw-basic.txt`, `tw-context.txt` (initialement vide) et `tw-latex.txt` dans le répertoire `<ressources>\completion`.

Nous donnons les indications en trois colonnes : les deux premières montrent les mots clé, la troisième le code (L^A)T_EX résultat. Dans certains cas il n'y a que le résultat, cela signifie que l'on peut commencer à entrer le code (L^A)T_EX et essayer de le compléter par .

Lors de la complétion, le système insère des retours à la ligne et positionne le curseur de saisie au premier endroit où on doit entrer des informations pour compléter la saisie. Pour représenter les retours à la ligne nous avons utiliser \mathcal{R} et pour marquer le point de saisie \mathcal{I} .

Dès lors, une ligne telle que “`\begin{abstract}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{abstract}\bullet`” devrait être interprétée comme

```
\begin{abstract}
```

```
\end{abstract}\bullet
```

6. Noter que certains caractères (comme = et ; sont réservés dans les fichiers ini et doivent avoir un échappement par `%XX`, où `XX` est le code hexadécimal ASCII correspondant. Par exemple, le nom correspondant à A=B est `actionTypesetToolA%3DB`.

avec le curseur positionné dans la ligne centrale, vide.

On remarquera que les mots clé présentent une certaine cohérence, les variables mathématiques ont un mot clé commençant par **x**, lorsqu'elles sont dans un environnement mathématique, quand elles sont utilisées seules dans le texte on ajoute **d** devant ; par exemple **xa** et **dxa** pour `\alpha`, s'il y a une majuscule il y aura un **c**, comme **xo** pour `\omega` et **xco** pour `\Omega`. Les mots clé d'environnements commencent par **b** : **bali** pour `\begin{align}` (**b** mnémonique pour `\begin`). Lorsque l'environnement a des options possibles, on accole un ou plusieurs **o** au nom de base : **bminp** pour `\begin{minipage}{}`... et **bminpo** pour `\begin{minipage}[]{}...`

Mots clé définis dans `tw-basic.txt` (définis dans T_EX) :

xa	<code>\xa</code>	<code>\alpha</code>
xb	<code>\xb</code>	<code>\beta</code>
	<code>\bsk</code>	<code>\bigskip</code>
		<code>\bigskip\mathcal{R}</code>
xch	<code>\xch</code>	<code>\chi</code>
xcd	<code>\xcd</code>	<code>\Delta</code>
xd	<code>\xd</code>	<code>\delta</code>
xe	<code>\xe</code>	<code>\epsilon</code>
xet	<code>\xet</code>	<code>\eta</code>
xcg	<code>\xcg</code>	<code>\Gamma</code>
xg	<code>\xg</code>	<code>\gamma</code>
		<code>\hskip</code>
		<code>\indent</code>
		<code>\input</code>
xio	<code>\xio</code>	<code>\iota</code>
xcl	<code>\xcl</code>	<code>\Lambda</code>
xl	<code>\xl</code>	<code>\lambda</code>
	<code>\msk</code>	<code>\medskip</code>
		<code>\medskip\mathcal{R}</code>
xm	<code>\xm</code>	<code>\mu</code>
		<code>\noindent</code>
xn	<code>\xn</code>	<code>\nu</code>
xco	<code>\xco</code>	<code>\Omega</code>
xo	<code>\xo</code>	<code>\omega</code>
		<code>\par</code>
xcph	<code>\xcph</code>	<code>\Phi</code>
xph	<code>\xph</code>	<code>\phi</code>
xcp	<code>\xcp</code>	<code>\Pi</code>

xp	\xp	\pi
xcps	\xcps	\Psi
xps	\xps	\psi
xr	\xr	\rho
		\scriptsize
xcs	\xcs	\Sigma
xs	\xs	\sigma
	\ssk	\smallskip \mathcal{R}
xt	\xt	\tau
tex	\tex	\TeX
texs	\texs	\TeX\
xcth	\xcth	\Theta
xth	\xth	\theta
xcu	\xcu	\Upsilon
xu	\xu	\upsilon
xve	\xve	\varepsilon
xvph	\xvph	\varphi
xvp	\xvp	\varpi
xvr	\xvr	\varrho
xvs	\xvs	\varsigma
xvth	\xvth	\vartheta
		\vskip
xcx	\xcx	\Xi
xx	\xx	\xi
xz	\xz	\zeta

Mots clé définis dans `tw-latex.txt` (définis dans L^AT_EX) :

ncol	\ncol	&
dd	\dd	\(\mathcal{I} \) •
	\adc	\addtocounter{\mathcal{I}}{\bullet}
adcount		\addtocounter{\mathcal{I}}{\bullet}\mathcal{R}
	\adl	\addtolength{\mathcal{I}}{\bullet}
adlen		\addtolength{\mathcal{I}}{\bullet}\mathcal{R}
		\author{\mathcal{I}}\mathcal{R}
		\begin{
babs	\babs	\begin{abstract}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{abstract} •
balis	\balis	\begin{align*}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{align*} •
baliats	\baliats	\begin{alignat*}{\mathcal{I}}\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{alignat*} •
baliat	\baliat	\begin{alignat}{\mathcal{I}}\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{alignat} •

baliedat	\baliedat	\begin{alignedat}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{alignedat} •
baliedato	\balie- dato	\begin{alignedat}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}}\end{alignedat} •
balied	\balied	\begin{aligned}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{aligned} •
bali	\bali	\begin{align}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{align} •
bapp	\bapp	\begin{appendix}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{appendix} •
barr		\begin{array}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{array} •
bbmat	\bbmat	\begin{bmatrix}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{bmatrix} •
bcase	\bcase	\begin{cases}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{cases} •
bcent	\bcent	\begin{center}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{center} •
bcenum	\bcenum	\begin{compactenum}{\mathcal{R}}\item{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{compactenum} •
bcenumo	\bce- numo	\begin{compactenum}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}}}\item{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{compactenum} •
bcitem	\bcitem	\begin{compactitem}{\mathcal{R}}\item{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{compactitem} •
bcitemo	\bcitemo	\begin{compactitem}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}}}\item{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{compactitem} •
bdes	\bdes	\begin{description}{\mathcal{R}}\item{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}}\end{description} •
bdoc	\bdoc	\begin{document}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}{\mathcal{R}}\end{document}
benu	\benu	\begin{enumerate}{\mathcal{R}}\item{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{enumerate} •
benuo	\benuo	\begin{enumerate}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}}}\item{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{enumerate} •
beqns	\beqns	\begin{eqnarray*}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{eqnarray*} •
beqn	\beqn	\begin{eqnarray}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{eqnarray} •
bequs	\bequs	\begin{equation*}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{equation*} •
bequ	\bequ	\begin{equation}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{equation} •
bfig	\bfig	\begin{figure}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{figure} •
bfigo	\bfigo	\begin{figure}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}}\end{figure} •
bflaligs	\bflaligs	\begin{flalign*}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{flalign*} •
bflalig	\bflalig	\begin{flalign}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{flalign} •
bfl	\bfl	\begin{flushleft}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{flushleft} •
bflr	\bflr	\begin{flushright}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{flushright} •
bgaths	\bgaths	\begin{gather*}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{gather*} •
bgathed	\bgathed	\begin{gathered}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{gathered} •
bgathedo	\bga- thedo	\begin{gathered}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}}\end{gathered} •
bgath	\bgath	\begin{gather}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{gather} •
bite	\bite	\begin{itemize}{\mathcal{R}}\item{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{itemize} •
biteo	\biteo	\begin{itemize}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}}}\item{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{itemize} •
blett	\blett	\begin{letter}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{letter} •
blist	\blist	\begin{list}{\mathcal{I}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\item{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{list} •
bminpo	\bminpo	\begin{minipage}{[\mathcal{I}]{\mathcal{R}}}{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{minipage} •
bminp	\bminp	\begin{minipage}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}} • {\mathcal{R}}\end{minipage} •
bmults	\bmults	\begin{multline*}{\mathcal{R}}{\mathcal{I}}{\mathcal{R}}\end{multline*} •

bmult	\bmult	\begin{multline}\mathcal{RIR}\end{multline} •
bpict	\bpict	\begin{picture}\mathcal{RIR}\end{picture} •
bpmat	\bpmat	\begin{pmatrix}\mathcal{RIR}\end{pmatrix} •
bquot	\bquot	\begin{quotation}\mathcal{RIR}\end{quotation} •
bquo	\bquo	\begin{quote}\mathcal{RIR}\end{quote} •
bsplit	\bsplit	\begin{split}\mathcal{RIR}\end{split} •
bsubeq	\bsubeq	\begin{subequations}\mathcal{RIR}\end{subequations} •
btabb	\btabb	\begin{tabbing}\mathcal{RIR}\end{tabbing} •
btabs	\btabs	\begin{table*}\mathcal{RIR}\end{table*} •
btbls	\btbls	\begin{table*}\mathcal{RIR}\end{table*} •
btablo	\btablo	\begin{table*}[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{table*} •
btblso	\btblso	\begin{table*}[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{table*} •
btabl	\btabl	\begin{table}\mathcal{RIR}\end{table} •
btbl	\btbl	\begin{table}\mathcal{RIR}\end{table} •
btablo	\btablo	\begin{table}[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{table} •
btblo	\btblo	\begin{table}[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{table} •
btabs	\btabs	\begin{tabular*}{I}{ • } \mathcal{R} • \mathcal{R}\end{tabular*} •
btabx	\btabx	\begin{tabularx}{I}{ • } \mathcal{R} • \mathcal{R}\end{tabularx} •
btabs	\btabs	\begin{tabular}{I}\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{tabular} •
bbib	\bbib	\begin{thebibliography}{I}\mathcal{R}\bibitem{ • } \mathcal{R} • \mathcal{R}\end{thebibliography} •
bindex	\bindex	\begin{theindex}\mathcal{RIR}\end{theindex} •
btheo	\btheo	\begin{theorem}\mathcal{RIR}\end{theorem} •
btitpg	\btitpg	\begin{titlepage}\mathcal{RIR}\end{titlepage} •
btrivl	\btrivl	\begin{trivlist}\mathcal{RIR}\end{trivlist} •
bvarw	\bvarw	\begin{varwidth}{I}\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{varwidth} •
bverb	\bverb	\begin{verbatim}\mathcal{RIR}\end{verbatim} •
bvers	\bvers	\begin{verse}\mathcal{RIR}\end{verse} •
bfd		\bfseries
bibitemo		\bibitem[I]{ • } \mathcal{R} •
bibitem		\bibitem{I}\mathcal{R} •
bibstyle	\bibstyle	\bibliographystyle{I}
biblio		\bibliography{I}
		\boxed{I}
		\caption{I}\mathcal{R}
		\cdots
center		\centering
		\chapter{I}
chap		\chapter{I}\mathcal{R}
		\cite{I}
		\cline{I}

		<code>\date{\mathcal{I}}\mathcal{R}</code>
		<code>\ddddot{\mathcal{I}}</code>
		<code>\dddot{\mathcal{I}}</code>
		<code>\ddots</code>
		<code>\ddot{\mathcal{I}}</code>
		<code>\documentclass[\mathcal{I}]{\bullet}\mathcal{R}</code>
		<code>\documentclass{\mathcal{I}}\mathcal{R}</code>
		<code>\dots</code>
		<code>\dotsb</code>
		<code>\dotsc</code>
		<code>\dotsi</code>
		<code>\dotsm</code>
		<code>\dotso</code>
emd		<code>\em</code>
em		<code>\emph{\mathcal{I}}</code>
		<code>\end{\mathcal{I}}\mathcal{R}</code>
		<code>\eqref{\mathcal{I}}</code>
		<code>\fboxrule{\mathcal{I}}</code>
		<code>\fboxsep{\mathcal{I}}</code>
fbox		<code>\fbox{\mathcal{I}}</code>
		<code>\footnotesize</code>
foot		<code>\footnote{\mathcal{I}}</code>
frac		<code>\frac{\mathcal{I}}{\bullet}</code>
fboxoo	<code>\fboxoo</code>	<code>\framebox[\mathcal{I}][\bullet]{\bullet}</code>
fboxo	<code>\fboxo</code>	<code>\framebox[\mathcal{I}]{\bullet}</code>
hw		<code>\headwidth</code>
		<code>\hline\mathcal{R}</code>
		<code>\hspace*{\mathcal{I}}</code>
		<code>\hspace{\mathcal{I}}</code>
incgo		<code>\includegraphics[\mathcal{I}]{\bullet}\mathcal{R}</code>
incg		<code>\includegraphics{\mathcal{I}}\mathcal{R}</code>
		<code>\include{\mathcal{I}}\mathcal{R}</code>
		<code>\input{\mathcal{I}}\mathcal{R}</code>
		<code>\intertext{\mathcal{I}}</code>
		<code>\item\mathcal{RI}</code>
ito		<code>\item[\mathcal{I}]\mathcal{R}\bullet</code>
itd		<code>\itshape</code>
lbl	<code>\lbl</code>	<code>\label{\mathcal{I}}</code>
		<code>\large</code>
		<code>\Large</code>
latex	<code>\latex</code>	<code>\LaTeX</code>

latexs	\latexs	\LaTeX\
latexe	\latexe	\LaTeXe
latexes	\latexes	\LaTeXe\
		\ldots
		\listfiles \mathcal{R}
listf	\listf	\listoffigures \mathcal{R}
listt	\listt	\listoftables \mathcal{R}
		\makeatletter
		\makeatother
mboxoo	\mboxoo	\makebox[\mathcal{I}][\bullet]{\bullet}
mboxo	\mboxo	\makebox[\mathcal{I}]{\bullet}
mpar	\mpar	\marginpar{\mathcal{I}}
mbf	\mbf	\mathbf{\mathcal{I}}
mcal	\mcal	\mathcal{\mathcal{I}}
mit	\mit	\mathit{\mathcal{I}}
mnorm	\mnorm	\mathnormal{\mathcal{I}}
mrn	\mrn	\mathrm{\mathcal{I}}
msf	\msf	\mathsf{\mathcal{I}}
mtt	\mtt	\mathtt{\mathcal{I}}
mbox		\mbox{\mathcal{I}}
mdd		\mdseries
multc	\multc	\multicolumn{\mathcal{I}}{\bullet}{\bullet}
multic		\multicolumn{\mathcal{I}}{\bullet}{\bullet}
nct		\newcolumnntype{\mathcal{I}}{\bullet}
newct		\newcolumnntype{\mathcal{I}}{\bullet}
ncmoo		\newcommand{\mathcal{I}}[\bullet][\bullet]{\bullet}\mathcal{R}
newcoo		\newcommand{\mathcal{I}}[\bullet][\bullet]{\bullet}\mathcal{R}
ncmo		\newcommand{\mathcal{I}}[\bullet]{\bullet}\mathcal{R}
newco		\newcommand{\mathcal{I}}[\bullet]{\bullet}\mathcal{R}
ncm		\newcommand{\mathcal{I}}{\bullet}\mathcal{R}
newc		\newcommand{\mathcal{I}}{\bullet}\mathcal{R}
nenvoo		\newenvironment{\mathcal{I}}[\bullet][\bullet]{\bullet}{\bullet}\mathcal{R}
neweoo		\newenvironment{\mathcal{I}}[\bullet][\bullet]{\bullet}{\bullet}\mathcal{R}
nenvo		\newenvironment{\mathcal{I}}[\bullet]{\bullet}{\bullet}\mathcal{R}
neweo		\newenvironment{\mathcal{I}}[\bullet]{\bullet}{\bullet}\mathcal{R}
nenv		\newenvironment{\mathcal{I}}{\bullet}{\bullet}\mathcal{R}
newe		\newenvironment{\mathcal{I}}{\bullet}{\bullet}\mathcal{R}
newlen		\newlength{\mathcal{I}}\mathcal{R}
nlen		\newlength{\mathcal{I}}\mathcal{R}
newlin		\newline\mathcal{R}
nline		\newline\mathcal{R}

newpg		\newpage \mathcal{R}
npg	\npg	\newpage \mathcal{R}
		\newtheorem $\{\mathcal{I}\}[\bullet]\{\bullet\}\mathcal{R}$
		\newtheorem $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}\mathcal{R}$
		\newtheorem $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}[\bullet]\mathcal{R}$
		\nocite $\{\mathcal{I}\}$
		\normalsize
		\pagebreak \mathcal{R}
pgref		\pageref $\{\mathcal{I}\}$
pgs		\pagestyle $\{\mathcal{I}\}\mathcal{R}$
pars		\paragraph $\{\mathcal{I}\}\mathcal{R}$
paro		\paragraph $[\mathcal{I}]\{\bullet\}\mathcal{R}$
par		\paragraph $\{\mathcal{I}\}\mathcal{R}$
parboxo		\parbox $[\mathcal{I}]\{\bullet\}\{\bullet\}$
pboxo	\pboxo	\parbox $[\mathcal{I}]\{\bullet\}\{\bullet\}$
parbox		\parbox $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}$
pbox	\pbox	\parbox $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}$
rboxoo	\rboxoo	\raisebox $\{\mathcal{I}\}[\bullet][\bullet]\{\bullet\}$
rboxo	\rboxo	\raisebox $\{\mathcal{I}\}[\bullet][\bullet]\{\bullet\}$
rbox	\rbox	\raisebox $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}$
ref		\ref $\{\mathcal{I}\}$
rncmoo		\renewcommand $\{\mathcal{I}\}[\bullet][\bullet]\{\bullet\}\mathcal{R}$
rnewcoo		\renewcommand $\{\mathcal{I}\}[\bullet][\bullet]\{\bullet\}\mathcal{R}$
rncmo		\renewcommand $\{\mathcal{I}\}[\bullet]\{\bullet\}\mathcal{R}$
rnewco		\renewcommand $\{\mathcal{I}\}[\bullet]\{\bullet\}\mathcal{R}$
rncm		\renewcommand $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}\mathcal{R}$
rnewc		\renewcommand $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}\mathcal{R}$
rnc		\rmfamily
		\rule $[\mathcal{I}]\{\bullet\}\{\bullet\}$
		\rule $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}$
scd		\scshape
secs		\section $\{\mathcal{I}\}\mathcal{R}$
seco		\section $[\mathcal{I}]\{\bullet\}\mathcal{R}$
sec		\section $\{\mathcal{I}\}\mathcal{R}$
		\setlength $\{\mathcal{I}\}\{\bullet\}$
hw2tw		\setlength $\{\backslash headwidth\}\{\backslash textwidth\}\mathcal{R}$
sfd		\sffamily
sld		\slshape
sqrto	\sqrto	\sqrt $[\mathcal{I}]\{\bullet\}$
sqrt	\sqrt	\sqrt $\{\mathcal{I}\}$
stcount		\stepcounter $\{\mathcal{I}\}\mathcal{R}$

spars	\spars	\subparagraph*{\mathcal{I}}
sparo	\sparo	\subparagraph[\mathcal{I}]{\bullet}
spar	\spar	\subparagraph{\mathcal{I}}
ssecs	\ssecs	\subsection*{\mathcal{I}}\mathcal{R}
sseco	\sseco	\subsection[\mathcal{I}]{\bullet}\mathcal{R}
ssec	\ssec	\subsection{\mathcal{I}}\mathcal{R}
sssecs	\sssecs	\subsubsection*{\mathcal{I}}\mathcal{R}
	\ssseco	\subsubsection[\mathcal{I}]{\bullet}\mathcal{R}
ssseco		\subsubsection[\mathcal{I}]{\bullet}\mathcal{R}
sssec	\sssec	\subsubsection{\mathcal{I}}\mathcal{R}
tableof- contents		\tableofcontents\mathcal{R}
toc	\toc	\tableofcontents\mathcal{R}
tilde	\tilde	\textasciitilde
bf	\bf	\textbf{\mathcal{I}}
—		\textendash\
–		\textendash\
it	\it	\textit{\mathcal{I}}
	\rm	\textrm{\mathcal{I}}
sc	\sc	\textsc{\mathcal{I}}
sf	\sf	\textsf{\mathcal{I}}
sl	\sl	\textsl{\mathcal{I}}
tt	\tt	\texttt{\mathcal{I}}
up	\up	\textup{\mathcal{I}}
tw	\tw	\textwidth
		\text{\mathcal{I}}
		\thanks{\mathcal{I}}\mathcal{R}
		\title{\mathcal{I}}\mathcal{R}
ttd		\ttfamily
upd		\upshape
url		\url{\mathcal{I}}
usepo		\usepackage[\mathcal{I}]{\bullet}\mathcal{R}
usep		\usepackage{\mathcal{I}}\mathcal{R}
		\vdots
		\vspace*{\mathcal{I}}\mathcal{R}
		\vspace{\mathcal{I}}\mathcal{R}
		{abstract}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{abstract}\bullet
		{align*}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{align*}\bullet
		{alignat*}{\mathcal{I}}\mathcal{R}\bullet\mathcal{R}\end{alignat*}\bullet
		{alignat}{\mathcal{I}}\mathcal{R}\bullet\mathcal{R}\end{alignat}\bullet
		{alignedat}{\mathcal{I}}\mathcal{R}\bullet\mathcal{R}\end{alignedat}\bullet

```

{aligned}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{aligned} •
{aligned}[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{aligned} •
{align}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{align} •
{appendix}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{appendix} •
{array}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{array} •
{bmatrix}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{bmatrix} •
{cases}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{cases} •
{center}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{center} •
{compactenum}\mathcal{R}\item\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{compactenum} •
{compactenum}[I]\mathcal{R}\item\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{compactenum} •
{compactitem}\mathcal{R}\item\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{compactitem} •
{compactitem}[I]\mathcal{R}\item\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{compactitem} •
{description}\mathcal{R}\item[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{description} •
{document}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{document}
{enumerate}\mathcal{R}\item\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{enumerate} •
{enumerate}[I]\mathcal{R}\item\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{enumerate} •
{eqnarray*}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{eqnarray*} •
{eqnarray}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{eqnarray} •
{equation}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{equation} •
{figure}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{figure} •
{figure}[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{figure} •
{flalign*}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{flalign*} •
{flalign}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{flalign} •
{flushleft}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{flushleft} •
{flushright}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{flushright} •
{gather*}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{gather*} •
{gathered}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{gathered} •
{gathered}[I]\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{gathered} •
{gather}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{gather} •
{itemize}\mathcal{R}\item\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{itemize} •
{itemize}[I]\mathcal{R}\item\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{itemize} •
{letter}\{I\}\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{letter} •
{list}\{I\}\{ • \}\mathcal{R}\item\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{list} •
{minipage}[I]\{ • \}\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{minipage} •
{minipage}\{I\}\mathcal{R} • \mathcal{R}\end{minipage} •
{multline*}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{multline*} •
{multline}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{multline} •
{picture}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{picture} •
{pmatrix}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{pmatrix} •
{quotation}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{quotation} •
{quote}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{quote} •

```

```

{split}\RIR\end{split} •
{subequations}\RIR\end{subequations} •
{tabbing}\RIR\end{tabbing} •
{table*}\RIR\end{table*} •
{table*}[I]\R • \R\end{table*} •
{table}\RIR\end{table} •
{table}[I]\R • \R\end{table} •
{tabular*}[I]{ • }\R • \R\end{tabular*} •
{tabularx}[I]{ • }\R • \R\end{tabularx} •
{tabular}[I]\R • \R\end{tabular} •
{thebibliography}\RIR\end{thebibliography} •
{theindex}\RIR\end{theindex} •
{theorem}\RIR\end{theorem} •
{titlepage}\RIR\end{titlepage} •
{trivlist}\RIR\end{trivlist} •
{varwidth}[I]\R • \R\end{varwidth} •
{verbatim}\RIR\end{verbatim} •
{verse}\RIR\end{verse} •

```

Mots clé définis dans `tw-latex-pkg.txt` (défini dans divers paquets) :

	<code>\addbibresource[I]\R</code>
botr	<code>\bottomrule</code>
	<code>\citep[I]</code>
	<code>\citet[I]</code>
cmidr	<code>\cmidrule(I){ • }</code>
cmidro	<code>\cmidrule[I](•){ • }</code>
	<code>\enquote[I]</code>
geometry	<code>\geometry{ • }</code>
href	<code>\href[I]{ • }</code>
	<code>\midrule\R</code>
	<code>\printbibliography\R</code>
	<code>\printbibliography[I]\R</code>
topr	<code>\toprule\R</code>
	<code>{compactenum}\R\item\RIR\end{compactenum} •</code>
	<code>{compactenum}[I]\R\item\R • \R\end{compactenum} •</code>
	<code>{compactitem}\R\item\RIR\end{compactitem} •</code>
	<code>{compactitem}[I]\R\item\R • \R\end{compactitem} •</code>
	<code>{tikzpicture}\RIR\end{tikzpicture} •</code>
	<code>{tikzpicture}[I]\R • \R\end{tikzpicture} •</code>

Mots clé définis dans `tw-beamer.txt` (défini by dans le paquet beamer) :

	<code>\action<I>\{ \}</code>
	<code>\againframe<I>[\]{ \}\mathcal{R}</code>
	<code>\againframe<I>\{ \}\mathcal{R}</code>
	<code>\againframe{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\alert<I>\{ \}</code>
	<code>\alert{I}</code>
	<code>\alt<I>\{ \}\{ \}</code>
bfrm	<code>\begin{frame}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{frame} \bullet</code>
	<code>\framesubtitle<I>\{ \}\mathcal{R}</code>
	<code>\framesubtitle{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\frametitle<I>[\]{ \}\mathcal{R}</code>
	<code>\frametitle{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\framezoom<I>< \> (\, \,) (\, \,)</code>
	<code>\framezoom<I>< \> [\] (\, \,) (\, \,)</code>
	<code>\includeonlyframes{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\includeonlylecture{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\invisible<I>\{ \}</code>
	<code>\lecture{I}\{ \}\mathcal{R}</code>
	<code>\note<I>[\]{ \}\mathcal{R}</code>
	<code>\note<I>\{ \}\mathcal{R}</code>
	<code>\note{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\only<I>\{ \}</code>
	<code>\onslide<I>\{ \}</code>
	<code>\pause\mathcal{R}</code>
	<code>\pause[I]\mathcal{R}</code>
	<code>\structure{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\temporal<I>\{ \}\{ \}\{ \}</code>
	<code>\uncover<I>\{ \}</code>
	<code>\usebeamercolor{I}\mathcal{R}</code>
	<code>\visible<I>\{ \}</code>
	<code>{actionenv}<I>\mathcal{R}\mathcal{R}\end{actionenv} \bullet</code>
	<code>{alertenv}<I>\mathcal{R}\mathcal{R}\end{alertenv} \bullet</code>
	<code>{altenv}<I>\{ \}\{ \}\{ \}\{ \}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{altenv} \bullet</code>
	<code>{beamercolorbox}[I]\{ \}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{beamercolorbox} \bullet</code>
	<code>{beamercolorbox}{I}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{beamercolorbox} \bullet</code>
	<code>{block}<I>\{ \}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{block} \bullet</code>
	<code>{block}{I}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{block} \bullet</code>
	<code>{columns}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{columns} \bullet</code>

```

{columns}[I]\mathcal{R}\bullet\mathcal{R}\end{columns} •
{column}[I]{\bullet}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{column} •
{column}\{I\}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{column} •
{frame}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{frame} •
{frame}[I]{\bullet}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{frame} •
{frame}\{I\}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{frame} •
{onlyenv}<I>\mathcal{R}\mathcal{R}\end{onlyenv} •
{overlayarea}\{I\}{\bullet}\mathcal{R}\mathcal{R}\end{overlayarea} •
{overprint}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{overprint} •
{structureenv}\mathcal{R}\mathcal{I}\mathcal{R}\end{structureenv} •


```

Mots clé définis dans `tw-context.txt` (définis dans ConT_EXt) :

```

\starttext
\stoptext

```

On y trouve aussi des codes d'environnements (ci-dessus) sans le `\begin{` (qui est aussi un mot clé) ; cela permet si on a commencé d'entrer le code d'un environnement, de le compléter par  .



Expressions régulières

Comme `TeXworks` est construit sur `Qt`, les expressions régulières – souvent appelées *regex* – disponibles sont un sous-ensemble de celles trouvées dans `Qt`. Voir le site de `Qt`.¹ pour plus d'information. Il est possible de trouver d'autres informations sur les expressions régulières sur le net² ou dans des livres. Mais faites attention que tous les systèmes (langages de programmation, éditeurs,...) n'utilisent pas le même ensemble d'instructions ; il n'y a malheureusement pas « d'ensemble standard ».

B.1 Introduction

Lorsqu'on recherche et remplace, on doit définir le texte à trouver. Ce peut être le texte lui-même (ex. « Abracadabra »), mais souvent il est nécessaire de définir les chaînes d'une façon plus générale et puissante pour éviter de répéter la même opération plusieurs fois avec seulement de faibles changements d'une fois à l'autre ; si, par exemple, on veut remplacer des séquences de la lettre « a » par un « o », mais pas toutes les séquences, seulement celles de 3 à 7 a ; ceci demanderait de répéter 5 fois l'opération de remplacement en l'ajustant légèrement. Un autre exemple : remplacer toutes les voyelles par **§**, encore 5 remplacements. C'est ici qu'interviennent les expressions régulières !

Un simple caractère (a ou 9) représente lui-même. Mais on peut définir un ensemble de caractères : `[aeiou]` correspondra à toute voyelle, `[abcdef]` aux lettres **a b c d e f** ; ce dernier ensemble peut être abrégé en `[a-f]` en utilisant « - » entre les deux extrémités de l'intervalle. On peut même combiner ceci :

1. <https://doc.qt.io/qt-6/qregularexpression.html#details>, – cette section est basée sur cette information

2. voir par exemple Wikipedia

`[a-zA-Z0-9]` va correspondre à toutes les lettres et tous les chiffres.

Pour définir un ensemble à exclure³, on utilise « `^` » : le circonflexe rend l'ensemble négatif s'il apparaît comme le premier caractère, c'est-à-dire juste après le crochet d'ouverture. `[^abc]` correspond à tout sauf `a b c`.

B.2 Codes pour certains ensembles spéciaux

Lorsqu'on utilise les expressions régulières, on doit très souvent créer des chaînes qui représentent d'autres chaînes de façon générale. Si, par exemple, vous cherchez une chaîne qui représente une adresse de courriel, les lettres et symboles vont varier ; cependant vous pourriez rechercher toute chaîne correspondant à une adresse de courriel (`texte@texte.texte` – en général). Il y a des abréviations pour représenter les lettres, les chiffres, symboles,...

Ces codes remplacent et facilitent la définition d'ensembles ; par exemple, pour représenter en toutes lettres les chiffres `[0-9]`, on peut utiliser « `\d` ». Le tableau page suivante liste les codes de remplacement.⁴

Il est préférable d'utiliser les abréviations que de décrire les ensembles, car les abréviations restent valables dans différents alphabets.

Faites attention à ce que le caractère *fin de ligne* est souvent pris comme une espace. Sous `TeXworks` on fait spécifiquement référence à la fin de ligne par « `\n` ».

B.3 Répétition

On ne travaille pas uniquement avec de simples lettres, chiffres, symboles ; la plupart du temps ils sont répétés (ex. : un nombre est une répétition de chiffres et de symboles – dans le bon ordre.)

Pour indiquer le nombre de répétitions, on utilise ce qu'on appelle des « quantificateurs » : `a{1,1}` signifie au moins un et seulement un `a`, `a{3,7}` entre 3 et 7 ; `{1,1}` est redondant, ainsi `a{1,1} = a`.

Ceci peut être combiné à la notation d'ensemble : `[0-9]{1,2}` correspondra à au moins un chiffre et au plus deux, soit les nombres entiers entre 0 et 99. Mais cela correspondra à tout groupe de 1 ou 2 chiffres *dans* une chaîne (il peut y avoir beaucoup de texte avant et après l'entier) ; si on désire que cela corresponde à l'entière de la chaîne avec qu'un ou deux chiffres (sans caractères qui les précèdent ou suivent) nous devons écrire l'expression

3. Un ensemble de caractères qui ne peuvent pas être sélectionnés dans la correspondance de l'expression régulière

4. simplifié et traduit de Qt, voir note 1

Élément	Signification
<code>c</code>	Tout caractère se représente lui-même, à moins qu'il n'aie une signification particulière dans les expressions régulières. Ainsi <code>c</code> correspond au caractère <code>c</code> .
<code>\c</code>	Un caractère qui suit une contre-oblique correspond au caractère lui-même à moins de mention ci-dessous. Par exemple, si vous voulez chercher un circonflexe en début de chaîne vous devriez écrire « <code>\^</code> ».
<code>\n</code>	Ceci correspond au caractère ASCII <i>passage à la ligne</i> (LF, à la <i>ligne</i> de Unix, utilisé dans <code>T_EXworks</code>).
<code>\r</code>	Ceci correspond à l'ASCII <i>retour à la ligne</i> (CR).
<code>\t</code>	Ceci est la tabulation horizontale (ASCII : HT).
<code>\v</code>	La tabulation verticale (ASCII : VT).
<code>\xhhh</code>	Correspond au caractère Unicode de représentation hexadécimale <code>hhh</code> (entre <code>0x0000</code> et <code>0xFFFF</code>). <code>\0ooo</code> (i.e., zero-ooo) correspond au caractère ASCII/Latin-1 correspondant au nombre octal <code>ooo</code> (entre 0 et 0377).
<code>.</code> (point)	Correspond à n'importe quel caractère (y compris <i>passage à la ligne</i>). Dès lors si vous voulez trouver le <i>point</i> , il faut lui ajouter un échappement « <code>\.</code> ».
<code>\d</code>	Correspond à un chiffre.
<code>\D</code>	Correspond à un non-chiffre.
<code>\s</code>	Correspond à une espace (espace blanc).
<code>\S</code>	Correspond à une non-espace.
<code>\w</code>	Correspond à un caractère d'un mot ou « <code>_</code> »).
<code>\W</code>	Correspond à un caractère non mot.
<code>\n, ...</code>	La même référence antérieure, ex. <code>\1</code> , <code>\2</code> , etc. ; utilisé dans les chaînes de remplacement avec des motifs de capture – voir plus bas

régulière comme $\wedge[0-9]\{1,2\}\$$; ici \wedge précise que la chaîne désirée doit être le premier caractère de la chaîne, le $\$$ le dernier, de sorte qu'il n'y a qu'un ou deux chiffres dans la chaîne (\wedge et $\$$ sont des « assertions » – voir plus loin pour des compléments.)

Voici la table des quantificateurs.⁵ E représente une expression (lettre, abréviation, ensemble.)

$E\{n,m\}$	Correspond à au moins n occurrences et au plus m occurrences de l'expression.
$E\{n\}$	Exactement n occurrences de l'expression. Équivalent à répéter l'expression n fois. C'est la même chose que $E\{n,n\}$ ou de répéter l'expression n fois.
$E\{n,\}$	Correspond à au moins n occurrences de l'expression.
$E\{,m\}$	Correspond à au plus m occurrences de l'expression.
$E?$	Zéro ou une occurrence de E. Ce quantificateur signifie <i>l'expression précédente est optionnelle</i> (elle peut être présente, mais ne doit pas nécessairement l'être). C'est la même chose que $E\{0,1\}$.
$E+$	Une ou plusieurs occurrences de E. C'est équivalent à $E\{1,\}$.
$E*$	Zéro ou plus d'occurrences de E. Équivalent à $E\{0,\}$. Attention le quantificateur $*$ est souvent utilisé à tort pour le quantificateur $+$. Comme il correspond à zéro ou plus d'occurrences, il y aura correspondance même s'il n'y a aucune occurrence dans la chaîne.

B.4 Alternatives et assertions

Lorsqu'on cherche, il est souvent nécessaire de chercher des alternatives, par ex. : pomme, poire, cerise, mais pas pommeau. Pour séparer les alternatives on utilise le symbole $|$: pomme|poire|cerise. Mais ceci n'empêchera pas de trouver pommeau, nous devons donc spécifier que pomme doit être un mot en soi, un mot entier (dénomination fréquente des boîtes de dialogues « Chercher ».)

Pour préciser qu'une chaîne doit être considérée comme un mot en soi, nous l'écrirons entourée d'un séparateur/d'un délimiteur de mot (début/fin de phrase, espace) : $\backslash\mathbf{bpomme}\backslash\mathbf{b}$. Pour notre exemple d'alternatives nous les **grouperons** par des parenthèses et ajouteront les délimiteurs $\backslash\mathbf{b(pomme|poire|cerise)}\backslash\mathbf{b}$. En plus de $\backslash\mathbf{b}$ nous avons déjà vu \wedge et $\$$ qui marquent les limites de toute ne chaîne.

Voici le tableau des « assertions » qui ne correspondent à aucun caractère



5. simplifié de Qt, voir note 1

et ne feront jamais partie du résultat d'une recherche.⁶

<code>^</code>	Le circonflexe représente le début de la chaîne. Si vous voulez trouver le caractère <code>^</code> vous devez utiliser un échappement en écrivant <code>\^</code>
<code>\$</code>	Le dollar représente la fin de chaîne. Pour trouver le symbole <code>\$</code> vous devez utiliser un échappement en écrivant <code>\\$</code>
<code>\b</code>	Un séparateur mot.
<code>\B</code>	Un non-séparateur mot. Cette assertion est valable chaque fois que <code>\b</code> est faux.
<code>(?=E)</code>	Anticipation positive. L'assertion est vraie si l'expression E est correcte à ce point de l'expression régulière.
<code>(?!E)</code>	Anticipation négative. L'assertion est vraie si l'expression E n'est pas correcte à ce point dans l'expression régulière.

Remarquez les significations différentes de `^` comme assertion et comme négation dans un ensemble !

B.5 Pour conclure

Utiliser les expressions régulières est très puissant, mais donc aussi très dangereux ; vous pourriez changer votre texte à des endroits non visibles et parfois le retour à la situation précédente n'est pas entièrement possible. Si vous remarquez immédiatement l'erreur, vous pourriez utiliser  .

Montrer comment tirer profit de toute la puissance des expressions régulières exigerait beaucoup plus que cette introduction extrêmement sommaire ; en fait cela demanderait un manuel complet en soi.

Notez aussi qu'il y a certaines limites dans les implantations des expressions régulières dans `TeXworks` ; en particulier les assertions (`^` et `$`) ne prennent en compte que tout le fichier et il n'y a pas d'assertion à anticipation positive.

Enfin, n'oubliez pas de « cocher » l'option *Expression régulière* lorsque vous en utilisez dans les boîtes de dialogue *Rechercher* et *Remplacer* et de la décocher lorsque vous n'utilisez pas d'expression régulière.

6. simplifié de Qt, voir note 1



Compiler T_EXworks

Un guide complet sur comment compiler T_EXworks dépasse le but de ce manuel. Cependant, la plupart des utilisateurs devraient trouver des versions précompilées adaptées à leur système, soit incluses dans leur distribution T_EX, soit avec leur système. Si ce n'est pas le cas, différentes versions précompilées sont disponibles en téléchargement à partir de <https://tug.org/texworks/>.

Compiler T_EXworks vous-même n'est seulement nécessaire que si votre système n'est pas encore supporté, si vous voulez toujours avoir les dernières caractéristiques (et bogues) ou si vous désirez aider à encore améliorer T_EXworks. À cet effet, il y a des documents donnant des instructions détaillées pour compiler T_EXworks sur différentes machines.



<https://github.com/TeXworks/texworks/wiki/Building>



[https://github.com/TeXworks/texworks/wiki/Building-on-macOS-\(Homebrew\)](https://github.com/TeXworks/texworks/wiki/Building-on-macOS-(Homebrew))



[https://github.com/TeXworks/texworks/wiki/Building-on-Windows-\(MinGW\)](https://github.com/TeXworks/texworks/wiki/Building-on-Windows-(MinGW))

Remerciements

Microsoft, Windows, et le logo Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux États Unis et autres pays.

Apple, Mac, et macOS sont des marques déposées de Apple Inc., enregistrés aux États Unis et d'autres pays.

GitHub est une marque déposée de GitHub Inc.

Sauf précision autrement, toutes les icônes font soit partie de T_EXworks, soit de la bibliothèque d'icônes Tango (https://fr.wikipedia.org/wiki/Tango_Desktop).

Bibliographie

- [1] **D. Knuth**, *The T_EXbook*, Addison Wesley, 1986-1992
- [2] **D. Knuth**, *The METAFONT book*, Addison Wesley, 1986-1992
- [3] **L. Lamport**, *L^AT_EX, user's guide and reference manual*, Addison-Wesley Professional, 1985 (L^AT_EX2.09), 1994 2^e édition (L^AT_EX2 ϵ) (ISBN 0201529831)
- [4] **F. Mittelbach, M. Goossens, D. Carlisle & C. Rowley**, *The L^AT_EX Companion, 2^e édition*, Addison-Wesley Professional, 2004 (Pearson Education 2005, pour l'édition française, trad. J. André, B. Belet *et al.*) (ISBN 274407182X)
- [5] **M. Goossens, S. Rahtz, F. Mittelbach**, *The L^AT_EX Graphics Companion : Illustrating Documents with TeX and Postscript*, Addison-Wesley Professional, 1997 (ISBN 0201854694)
- [6] **M. Goossens, S. Rahtz, E.M. Gurari, R. Moore et R.S. Sutor**, *The L^AT_EX Web Companion : Integrating TeX, HTML, and XML*, Addison-Wesley Professional, 1999 (ISBN 0201433117)
- [7] **B. Desgraupes**, *L^AT_EX Apprentissage, guide et référence*, Vuibert, 2003, 2^e édition (ISBN 271174809X)
- [8] **W. Appel, C. Chevalier *et al.***, *L^AT_EX pour l' impatient*, HK, coll. MiniMax, 2007, 2^e édition (ISBN 9782351410165)
- [9] **D. Bitouzé & J.-C. Charpentier**, *L^AT_EX : Synthèse de cours*, Pearson Education, coll. Synthex, 2006 (ISBN 978-2-7440-7187-4)
- [10] **C. Rolland**, *L^AT_EX par la pratique*, O'Reilly France, 1999 (ISBN 2841770737)

-
- [11] **V. Lozano**, *Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur L^AT_EX sans jamais oser le demander*, InLibroVeritas, 2008 (ISBN 978-2-35209-149-3) sous Licence Art Libre et librement téléchargeable sur Framabook (https://www.framabook.org/docs/latex/framabook5_latex_v1_art-libre.pdf)
 - [12] **R. Séroul**, *Le petit livre de T_EX*, InterEditions, 1989
 - [13] **T. Lachand-Robert**, *La maîtrise de T_EX et L^AT_EX*, Dunod, 1997 (ISBN 2225848327)
 - [14] **D. Carella**, *Règles typographiques et normes : Mise en pratique avec L^AT_EX*, Vuibert, 2006 (ISBN 2711748510)
 - [15] **D. Rodriguez**, *L'essentiel de L^AT_EX et GNU-Emacs : Manuel de réalisation de documents scientifiques*, Dunod, 2000 (ISBN 2100048147)
 - [16] **P. Manneville**, *Débuter en T_EX et L^AT_EX*, Ellipses Marketing, 1997 (ISBN 2729857095)
 - [17] **M. Goossens**, *The XeTeX Companion*, July 2009, <https://xml.web.cern.ch/XML/lgc2/xetexmain.pdf>
 - [18] **D. J. Perry**, *Creating Scholarly Multilingual Documents Using Unicode, OpenType, and XeTeX*, June 2009, <https://scholarsfonts.net/xetextt.pdf>

Index

- % !TeX
 - encoding, 27
 - program, 27
 - root, 17
 - spellcheck, 28
- actions
 - by menu, 44
 - ordre alphabétique, 43
- agrandissement, 29
- auto-complétion, *voir* complétion
 - automatique
- auto-completion
 - tw-beamer.txt, 58
 - tw-context.txt, 59
 - tw-latex-pkg.txt, 57
- balises, 29
 - structure, 29
 - table des matières, 29
- barre console, 13
- barre d'outils, 8
- caractères bizarres, *voir* encodage
- commentaire, 12
- compiler T_EXworks, 65
- complétion automatique, 23
 - mots clé, 47
 - tw-basic.txt, 48
 - tw-latex.txt, 49
- composition, 8
- configuration, 30
 - defaultbinpaths, 31
 - inipath, 31
 - libpath, 31
 - texworks-config.txt, 30
 - texworks-setup.ini, 30
 - texworks.ini, 31
- console de sortie, 13
 - masquer, 14
- coupure de ligne
 - automatique, 28
 - physique, 29
- CTAN, 11
- Ctrl+T, 10
- curseur de saisie, 13
- dictionnaires, 18
- document
 - composition, 10
 - création, 9

- prévisualiser, 10
- source, 2
- éditeur, 2
 - police, 15
- édition
 - équilibrer les délimiteurs, 22
 - annuler, 21
 - changer la casse, 22
 - commenter, 22
 - dé-commenter, 22
 - guillemets intelligents, 23
 - indentation, 28
 - numéros de lignes, 22
 - outils, 21
 - rechercher/remplacer, 18
 - refaire, 21
 - sélection d'un bloc, 22
- encodage, 27
 - latin1, 26
 - utf-8, 11, 26
- erreurs, 12
- expressions régulières, 19, 60
 - alternatives/assertions, 63
 - ensembles, 61
 - introduction, 60
 - répétition, 61
- extension .tex, 10
- fenêtre de prévisualisation, 10
- fenêtres, 29
- fichiers
 - format, 1
- folder
 - auto-completion, 6
 - configuration, 6
 - dictionaries, 6
 - resource, 6, 7
 - templates, 6
 - translations, 6
- installation, 5
 - Linux, 6
 - Mac, 7
 - Usage Portable, 30
 - Windows, 5
- interface, 8
- Kew Jonathan, 3
- Knuth Donald E., 1
- Lamport Leslie, 1
- log, 10
- METAFONT, 1
- METAPOST, 2
- modèle, 16
- module, 11
- nettoyer le dossier, 30
- nettoyer un dossier
 - fichiers auxiliaires, 30
- package, *voir* module
- panneau de sortie, 10
- PDF, 2
- PostScript, 2
- préambule, 11
- préférences, 15
- prévisualisation, 8
- programme
 - par défaut, 27
- projet, 17
- raccourcis clavier, 40
 - actions, 40
 - prédéfinis, 41
 - shortcuts.ini, 40
- rechercher/remplacer, *voir* édition
- scripts, 32
 - écriture, 32
 - gestion, 34
 - installation, 33
 - utilisation, 34

source/éditeur, 8
SyncTeX, 26
syntaxe, mise en évidence, 38

TeX
 L^ATeX, 9
 distribution, *voir* TeX distribu-
 tion

TeX, 1
 $\mathcal{A}\mathcal{M}\mathcal{S}$ -TeX, 1
 L^ATeX, 1
 ConTeXt, 1
 dvips, 2
 LuaTeX, 2
 pdftex, 2
 XeTeX, 2

TeX
 Plain, 1

TeX distribution
 TeX Live, 5
 Windows
 MikTeX, 5

TeX distribution, 5
 Linux, 5
 Mac, 5
 MacTeX, 5
 Windows, 5

TeXshop, 3

TeXworks
 paramétrer, 15

TeXworks, 2

Usage Portable, 30
utf-8, *voir* encodage, utf-8

vérif. automatique, 17
 fichiers .aff, 18
 fichiers .dic, 18

WYSIWYG, 8

zoom, *voir* agrandissement